









## Die Vorteile im Überblick:


 Leichte Verarbeitung	 Geringes Eigengewicht	 Wasserdicht im Gesamtsystem
 Geringe Aufbauhöhe	 Schnell spürbare Wärmewirkung	 Ideal zum Nachrüsten, Renovieren und Sanieren
 Hervorragende Wärmedämmeigenschaften	 Vorgegebenes Rohr-Verlegemuster	

## Vorteile gegenüber konventionellem Einbau mit Estrich

- Zügiger Baufortschritt, keine wochenlangen Trocknungszeiten
- Das Bad ist schnell wieder nutzbar
- Saubere Verarbeitung, weniger Belastung durch Staub und Schmutz
- Statische Vorteile durch geringes Gewicht
- Kein Feuchteintrag in die Bausubstanz
- Hohe Verarbeitungssicherheit, die Gefahr von Verarbeitungsfehlern wird signifikant gesenkt

## Artikeldaten

Element: Länge × Breite × Stärke	Fräsung: Breite × Tiefe	Paletten- besatz	Bestell-Nr.
1.240 × 600 × 30 mm	16 × 20 mm	72 Stück	076400257
1.240 × 600 × 40 mm	16 × 20 mm	72 Stück	076400259
1.240 × 600 × 50 mm	16 × 20 mm	48 Stück	076400260

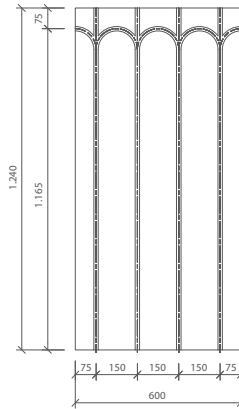

### ARDEX GmbH

📍 Friedrich-Ebert-Straße 45  
58453 Witten  
Deutschland

☎ + 49 23 02 664-0  
✉ [technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)  
🌐 [www.ardex.de](http://www.ardex.de)

### wedi GmbH

📍 Hollefeldstraße 51  
48282 Emsdetten  
Deutschland

☎ + 49 25 72 156-0  
✉ [info@wedi.de](mailto:info@wedi.de)  
🌐 [www.wedi.net](http://www.wedi.net)



Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag  
[climatePartner.com](http://climatePartner.com)



2101 ACBBDVZ A 706762240  
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

DE

Was, wenn wir gemeinsam den Weg zu mehr Effizienz bahnen ...





### wedi PreLine

Der smarte Weg zur neuen Flächenheizung:  
Effiziente Verlegung – effizientes Ergebnis.



... wedi®  
an ARDEXGROUP Company

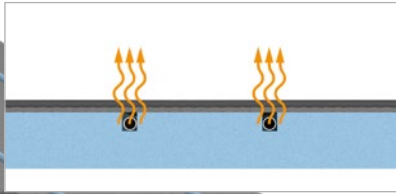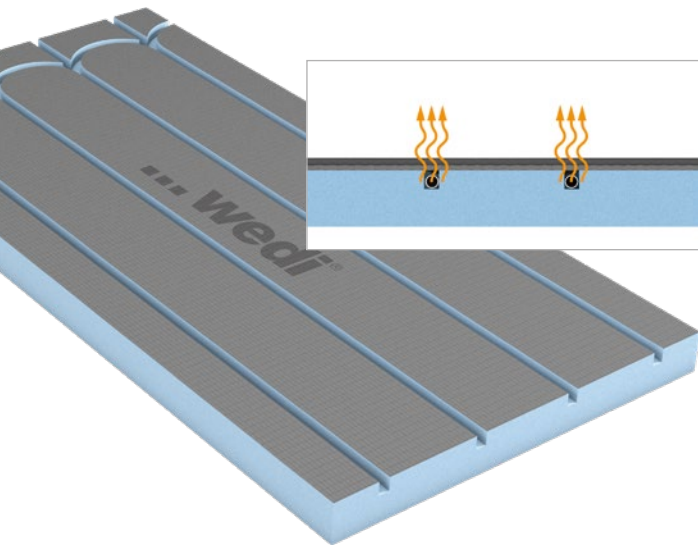


## Schnell. Sicher. Warm.

wedi PreLine ist ein Trägerelement für die Aufnahme von Rohrleitungen für Warmwasserheizungen und Wärmedämmung in einem. Das Element kann direkt verfliest werden, **spart dadurch das aufwendige Einbringen eines Estrichs** und **reduziert die Konstruktionshöhe** des Bodenaufbaus auf ein Minimum (ab 30 mm). wedi PreLine eignet sich damit **besonders für die Sanierung** und ist in drei Stärken und drei Größen erhältlich.

Die Installation ist so einfach wie genial: Dank des **vorgegebenen Verlegemusters** lassen sich handelsübliche Rohrleitungen für Fußbodenheizungen (Ø16 mm) direkt in die Fräsungen einbauen. Eine Fußbodenheizung kann so an das vorhandene Heizsystem angeschlossen werden. Der **XPS-Produktkern dient als Wärmedämmung** und gleichzeitig als Abdichtung in Verbindung mit dem wedi System-Zubehör. Die **Strahlungswärme wird direkt an den Raum abgegeben** und sorgt bereits nach kurzer Zeit für ein **angenehmes Wohngefühl**.

## Systemaufbau

Mit dem perfekt aufeinander abgestimmten wedi System-Zubehör lässt sich die wedi PreLine einfach, schnell und zu 100 % wasserdicht abdichten.

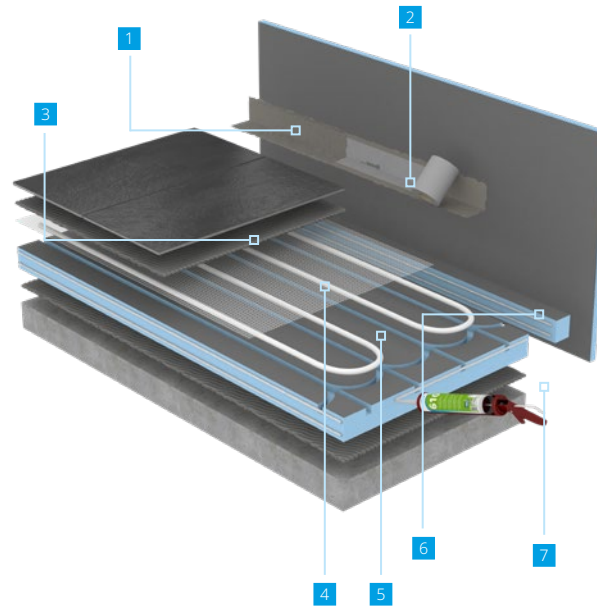


### Verwendete Produkte

- 1 **wedi 520** flexible Dichtschlämme zum Abdichten der Dichtungsdetails
- 2 **wedi Tools Dichtband** zum sicheren Eindichten von Eck-, Anschluss- und Stoßfugen
- 3 **wedi 320** Fliesenkleber zur Verklebung der wedi PreLine auf dem Estrichboden und zum Verfüllen der Rohrkanäle
- 4 **wedi Tools Armierband, selbstklebend** zur Armierung der gesamten Fläche
- 5 **wedi PreLine** vorgefertigtes Bauplatten-Element für Warmwasserheizsysteme
- 6 **wedi Bauplatte** Randstreifen zur Abdichtung im Wandbereich
- 7 **wedi 610** zum Ausfüllen der Durchdringungen sowie zur Abdichtung der Stoßbereiche zwischen den wedi PreLine Elementen

## Energetische Badsanierung mit wedi

Das Thema energetische Sanierung ist aktuell in aller Munde. Das Bad spielt hierbei eine entscheidende Rolle, denn es ist der **Raum mit der höchsten Durchschnittstemperatur** im Haus und hat somit den größten Einfluss auf die Energiekosten. Wenn im Rahmen einer energetischen Maßnahme eine neue Flächenheizung eingebracht wird, ist dies häufig auch Anlass für die Neugestaltung des Badezimmers. Mit der wedi Bauplatte lassen sich **Bäder effektiv und leicht von innen dämmen**. Die wärmedämmende Platte mit XPS-Kern ist wasserdicht und ein optimaler Untergrund für Fliesen; im Bodenbereich sind ausschließlich Bodenfliesen zulässig, an der Wand ist neben einer Wandfliese auch die montagefertige Oberfläche wedi Top Wall auf der PreLine zulässig. Die **möglichen Einsparungen für Bauherren** können sich sehen lassen:

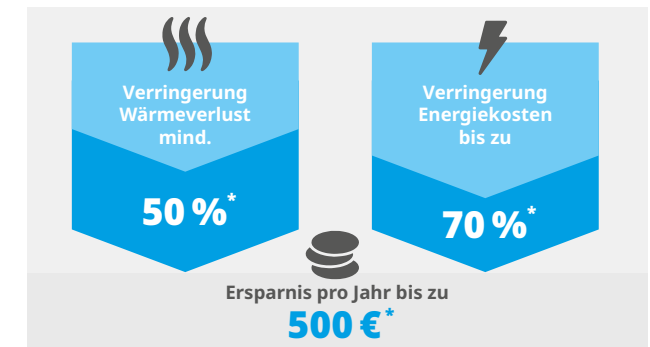

Die Berechnungsdetails und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter [www.wedi.net/energetischebadsanierung](http://www.wedi.net/energetischebadsanierung)

\* Berechnung für ein Musterbad mit 9,3 m<sup>2</sup> und 2 Außenwänden. Stand: September 2023, Quelle wedi GmbH

**... wedi®**  
an ARDEXGROUP Company