wedi Sanbath vrijdragende wastafel met goot

Individueel aanpasbare afmeting en gootlengte

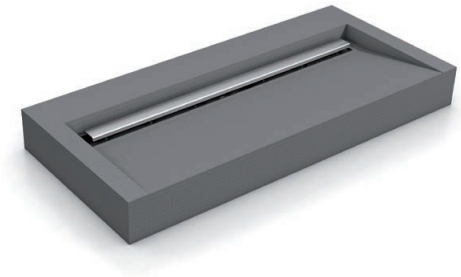

De vrijdragende en stabiele wastafel wordt individueel vervaardigd en kan zo aan elke badkamersituatie worden aangepast. De breedte van de wastafel kan op de millimeter nauwkeurig worden gekozen voor lengten tussen 500 en 1 300 mm. Daarnaast staan vier gootlengten (300, 700, 800 en 900 mm) ter beschikking, waarbij ook het type gootafdekking (standaard, exclusief, betegelbaar) individueel kan worden gekozen.

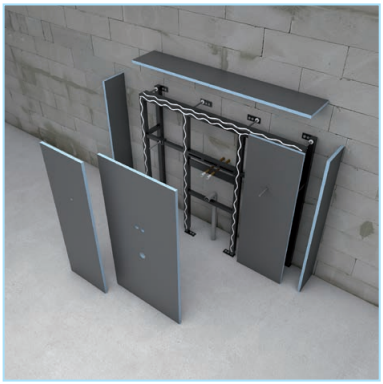

De wedi bouwplaat met de nodige openingen voor de montage en de afvoeraansluiting voorbereiden en met wedi 610 op het montageframe van de wastafel lijmen.

wedi Sanbath wastafel op de draadstangen van het montageframe schuiven. Zo nodig sanitaire kit op de achterkant aanbrengen.

De wastafel van onderaf met de draadstangen vastschroeven, betegelen, klaar!

wedi Sanoasa vrijdragende zitbanken

Als lange zijde of hoekconstructie in het gewenste formaat

De ruime zitbank is maar aan drie zijden gemonteerd en daardoor vrijdragend, zonder onderconstructie. Het bijzondere: passend bij de wandconstructie kan de betegelbare zitbank op de millimeter nauwkeurig worden vervaardigd voor lengten tussen 1 500 en 3 000 mm. Voor een hoekuitvoering worden gewoon twee haaks ten opzichte van elkaar gepositioneerde rechte zitbankelementen via een geprefabriceerd hoekelement met elkaar verbonden. Een op maat gemaakte rvs-constructie aan de onderzijde zorgt voor de nodige stabiliteit.

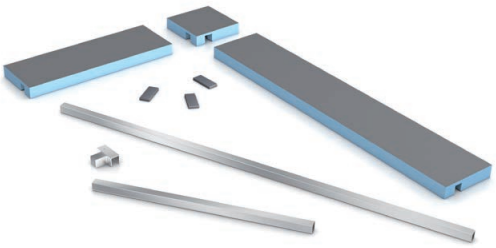

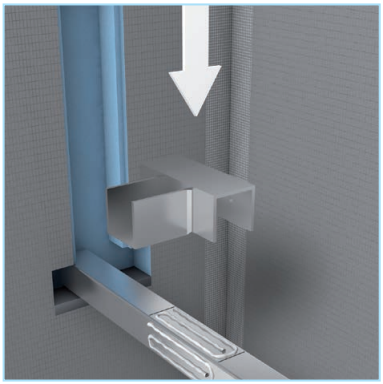

Rvs-profielen monteren en zo nodig hoekverbinders met wedi 610 en schroeven fixeren.

De zitplaatsen op de wanden, onderling en op de profielen met wedi 610 verlijmen en monteren.

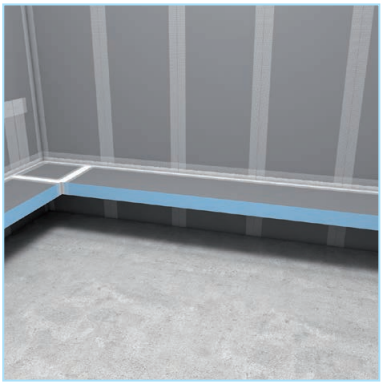

Overgangen en naden voorzien van weefselband. Voor de toepassing in stoombaden gebruik maken van wedi Tools afdichtband en epoxyharstegellijm.