



Sistemi doccia Fundo

Economici, sicuri e senza barriere!



Indice

04

Versatile. Sicuro. Fundo.

- Sistema classico 6
- Sistemi completi 7
- Il mondo dei sistemi modulari wedi 9

10

Piatti doccia Fundo

Sistemi classici

- Fundo Primo 13
- Fundo Ligno 17
- Fundo Riolito neo 21
- Fundo Riolito 25
- Fundo Riofino 29
- Docce di design Fundo 33

36

Piatti doccia Fundo

Sistemi completi

- Fundo Integro 37
- Fundo Plano 41
- Fundo Plano Linea 45

48

Accessori

- Il rivestimento pronto all'uso per i sistemi doccia Fundo 50
- Materiale di montaggio e impermeabilizzazione 52
- Elementi di ampliamento 56

64

Tecnica

- Disegni tecnici elementi per pavimento Fundo 68
- Dati tecnici elementi per pavimento Fundo 78



Versatile. Sicuro. Fundo.

Docce a filo pavimento per le massime esigenze

Quali sono le caratteristiche importanti delle docce a filo pavimento? Funzionalità, sicurezza, qualità e design. wedi riunisce tutti questi aspetti in un solo programma: i sistemi doccia Fundo.


Non importa se si tratta di drenaggio puntuale convenzionale o di elegante drenaggio lineare, di un piatto doccia classico o di un sistema completo con sistema di scarico integrato: l'enorme versatilità della serie wedi Fundo offre in ogni situazione la soluzione giusta per la strutturazione individuale di una doccia a filo pavimento in base alle esigenze personali. Con un programma che soddisfa le elevate esigenze tanto di progettisti quanto di installatori e committenti. Se docce a filo pavimento, allora wedi.



Sistema classico

Docce a filo pavimento, per esempio con Fundo Primo

Il sistema classico comprende un piatto doccia Fundo con drenaggio puntuale o lineare e la piletta di scarico adatta, disponibile separatamente in diverse versioni. Tra gli elementi forniti con gli scarichi per il drenaggio puntuale è compresa sempre anche una griglia di serie, come opzione si possono ordinare altre griglie di design. Le coperture per canalette per il drenaggio lineare non sono comprese tra gli elementi forniti e devono essere acquistate separatamente. Le giunzioni tra il piatto doccia Fundo e le superfici vicine vengono sigillate con il set impermeabilizzante wedi Fundo, che comprende wedi 520, nastro di tenuta wedi Tools e angoli di tenuta wedi Tools.

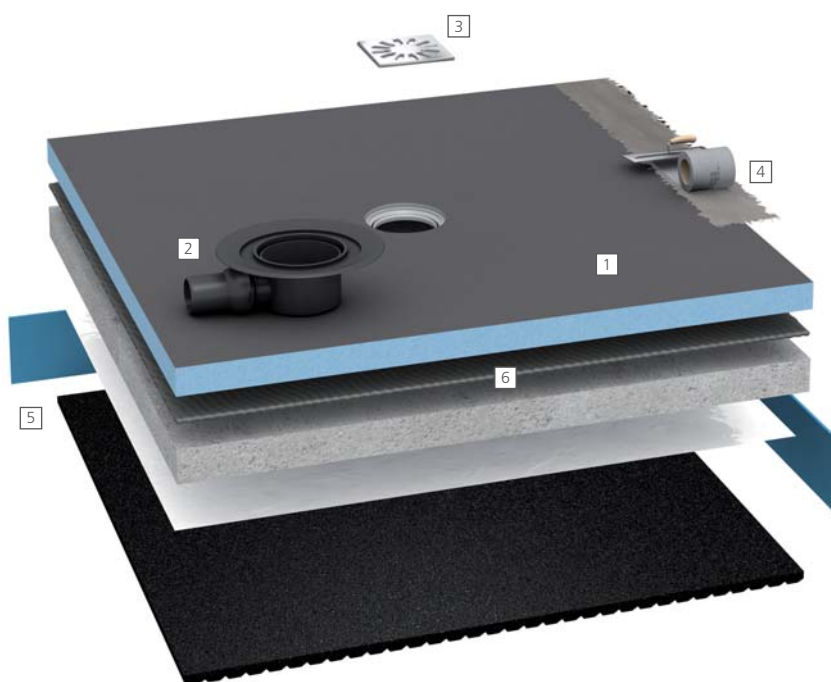


- [1] **Piatto doccia a filo pavimento** ▪ Per es. Fundo Primo con classico drenaggio puntuale
- [2] **Piletta di scarico** ▪ Per es. lo scarico Fundo DN 50, orizzontale
- [3] **Griglia di scarico** ▪ Per es. la griglia di serie, compresa tra gli elementi forniti con lo scarico Fundo
- [4] **Impermeabilizzazione** ▪ Per es. con il set impermeabilizzante wedi Fundo, che comprende wedi 520, nastro di tenuta wedi Tools e angoli di tenuta wedi Tools
- [5] **Isolamento acustico** ▪ Per es. con la combinazione di banda di isolamento perimetrale wedi, materassino di isolamento acustico wedi Nonstep Pro e film in PE
- [6] **Collante per piastrelle** ▪ Per es. wedi 320 per l'incollaggio di tutta la superficie degli elementi Fundo sul sottofondo

Sistema completo

Docce a filo pavimento, per esempio con Fundo Plano

Il sistema completo con drenaggio puntuale o lineare è dotato di uno scarico adatto al sistema, integrato già in fabbrica nello spessore del piatto doccia. Le coperture degli scarichi adatte e gli accessori necessari per l'impermeabilizzazione sono già compresi tra gli elementi forniti con il sistema completo. Le giunzioni tra il sistema completo e le superfici vicine vengono sigillate con il set impermeabilizzante wedi Fundo, che comprende wedi 520, nastro di tenuta wedi Tools e angoli di tenuta wedi Tools.

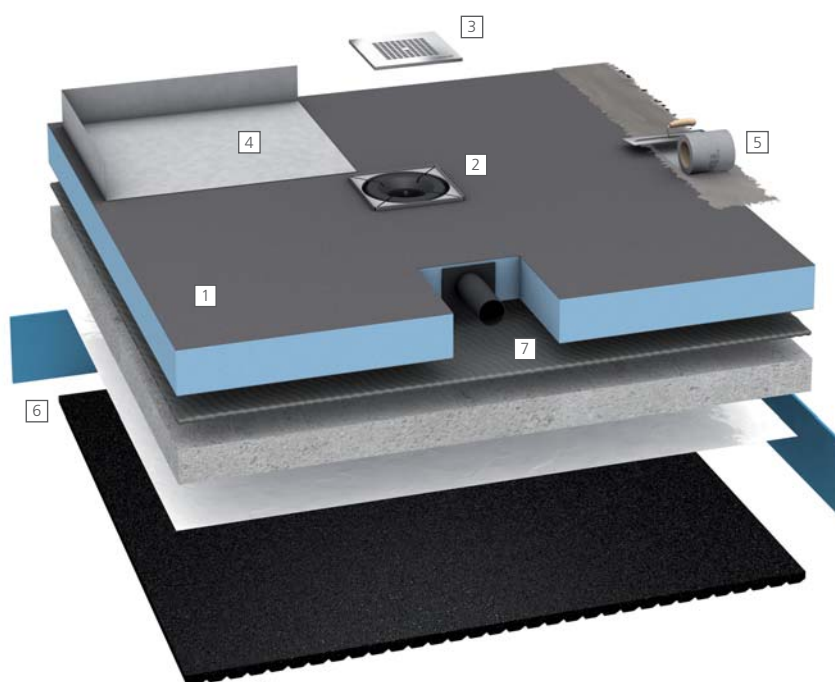

- [1] **Piatto doccia a filo pavimento** ▪ Per es. Fundo Plano, sistema completo con sistema di scarico integrato
- [2] **Sistema di scarico** ▪ Lo scarico viene integrato già in fabbrica nell'elemento per pavimento Fundo Plano
- [3] **Griglia di scarico** ▪ La griglia è compresa tra gli elementi forniti con Fundo Plano
- [4] **Film di tenuta** ▪ Specifico per l'impermeabilizzazione dell'attacco del tubo di Fundo Plano, compreso tra gli elementi forniti con il sistema completo
- [5] **Impermeabilizzazione** ▪ Per es. con il set impermeabilizzante wedi Fundo, che comprende wedi 520, nastro di tenuta wedi Tools e angoli di tenuta wedi Tools
- [6] **Isolamento acustico** ▪ Per es. con la combinazione di banda di isolamento perimetrale wedi, materassino di isolamento acustico wedi Nonstep Pro e film in PE
- [7] **Collante per piastrelle** ▪ Per es. wedi 320 per l'incollaggio di tutta la superficie degli elementi Fundo sul sottofondo




Il mondo dei sistemi modulari wedi

Più che una doccia a filo pavimento

Con il programma Fundo, wedi offre un'ampia scelta di docce a filo pavimento di alta qualità da piastrellare successivamente. Ma una doccia moderna comprende ben più del solo piatto doccia. Il sistema modulare wedi si presta a innumerevoli possibilità di ampliare la doccia con elementi funzionali ed eleganti, per strutturare l'intero bagno in base alle proprie esigenze.

Una comoda panca nella doccia, una pratica nicchia per riporre lo shampoo, una stabile parete divisoria con ripiani integrati con intelligenza o una progettazione personalizzata del lavabo – wedi propone un sistema completo con numerosi prodotti compatibili tra loro e abbinabili a piacere, tra cui anche un'impermeabilizzazione adatta e svariati accessori di montaggio.

Grazie alla struttura modulare e alla compatibilità illimitata le soluzioni di sistema wedi possono essere installate molto facilmente e poi direttamente piastrellate dopo tempi di attesa molto ridotti. Per un bagno completo da un solo fornitore – impermeabile al 100 % e sicuro a lungo. Garantito da un documento ufficiale del produttore.

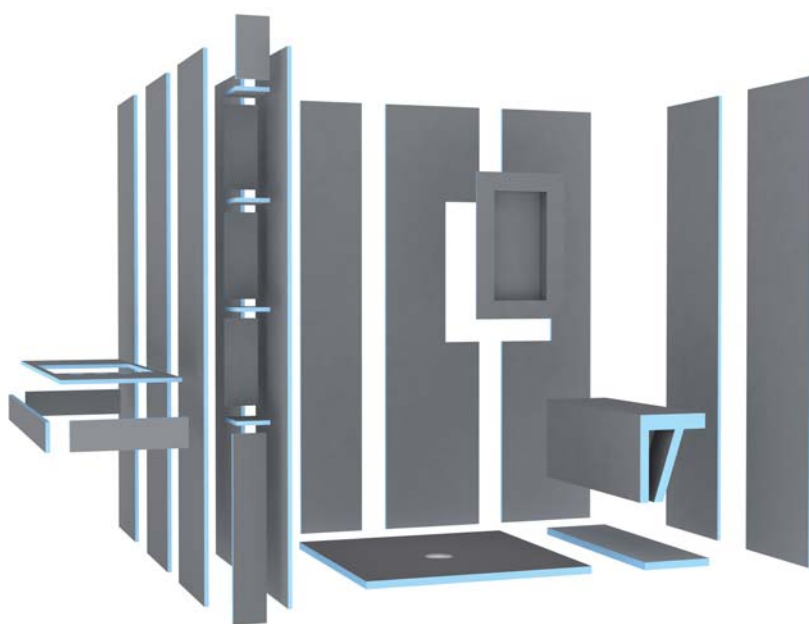

Per trasformare una piccola doccia in una comoda soluzione complessiva.

Tutti i particolari sono riportati a partire da pag. 48.

wedi Fundo:

Le ragioni per una scelta sicura



100 % di ermeticità
all'acqua in tutto il sistema



Senza barriere e adatto
per sedia a rotelle



Grande molteplicità di
design, funzioni e formati



Adeguamento dell'altezza per
piastrelle di spessori differenti



Rifilabile in modo personalizzato
senza rinunciare alla garanzia



Superficie particolarmente
stabile



I vantaggi di impiego fanno
risparmiare tempo e denaro



Peso proprio
molto contenuto



Inclinazione predefinita
ed uniforme




Elevata sicurezza del sistema
con garanzia del produttore



Con omologazione generale
per l'edilizia (AbP)



Possibilità di
versioni su misura

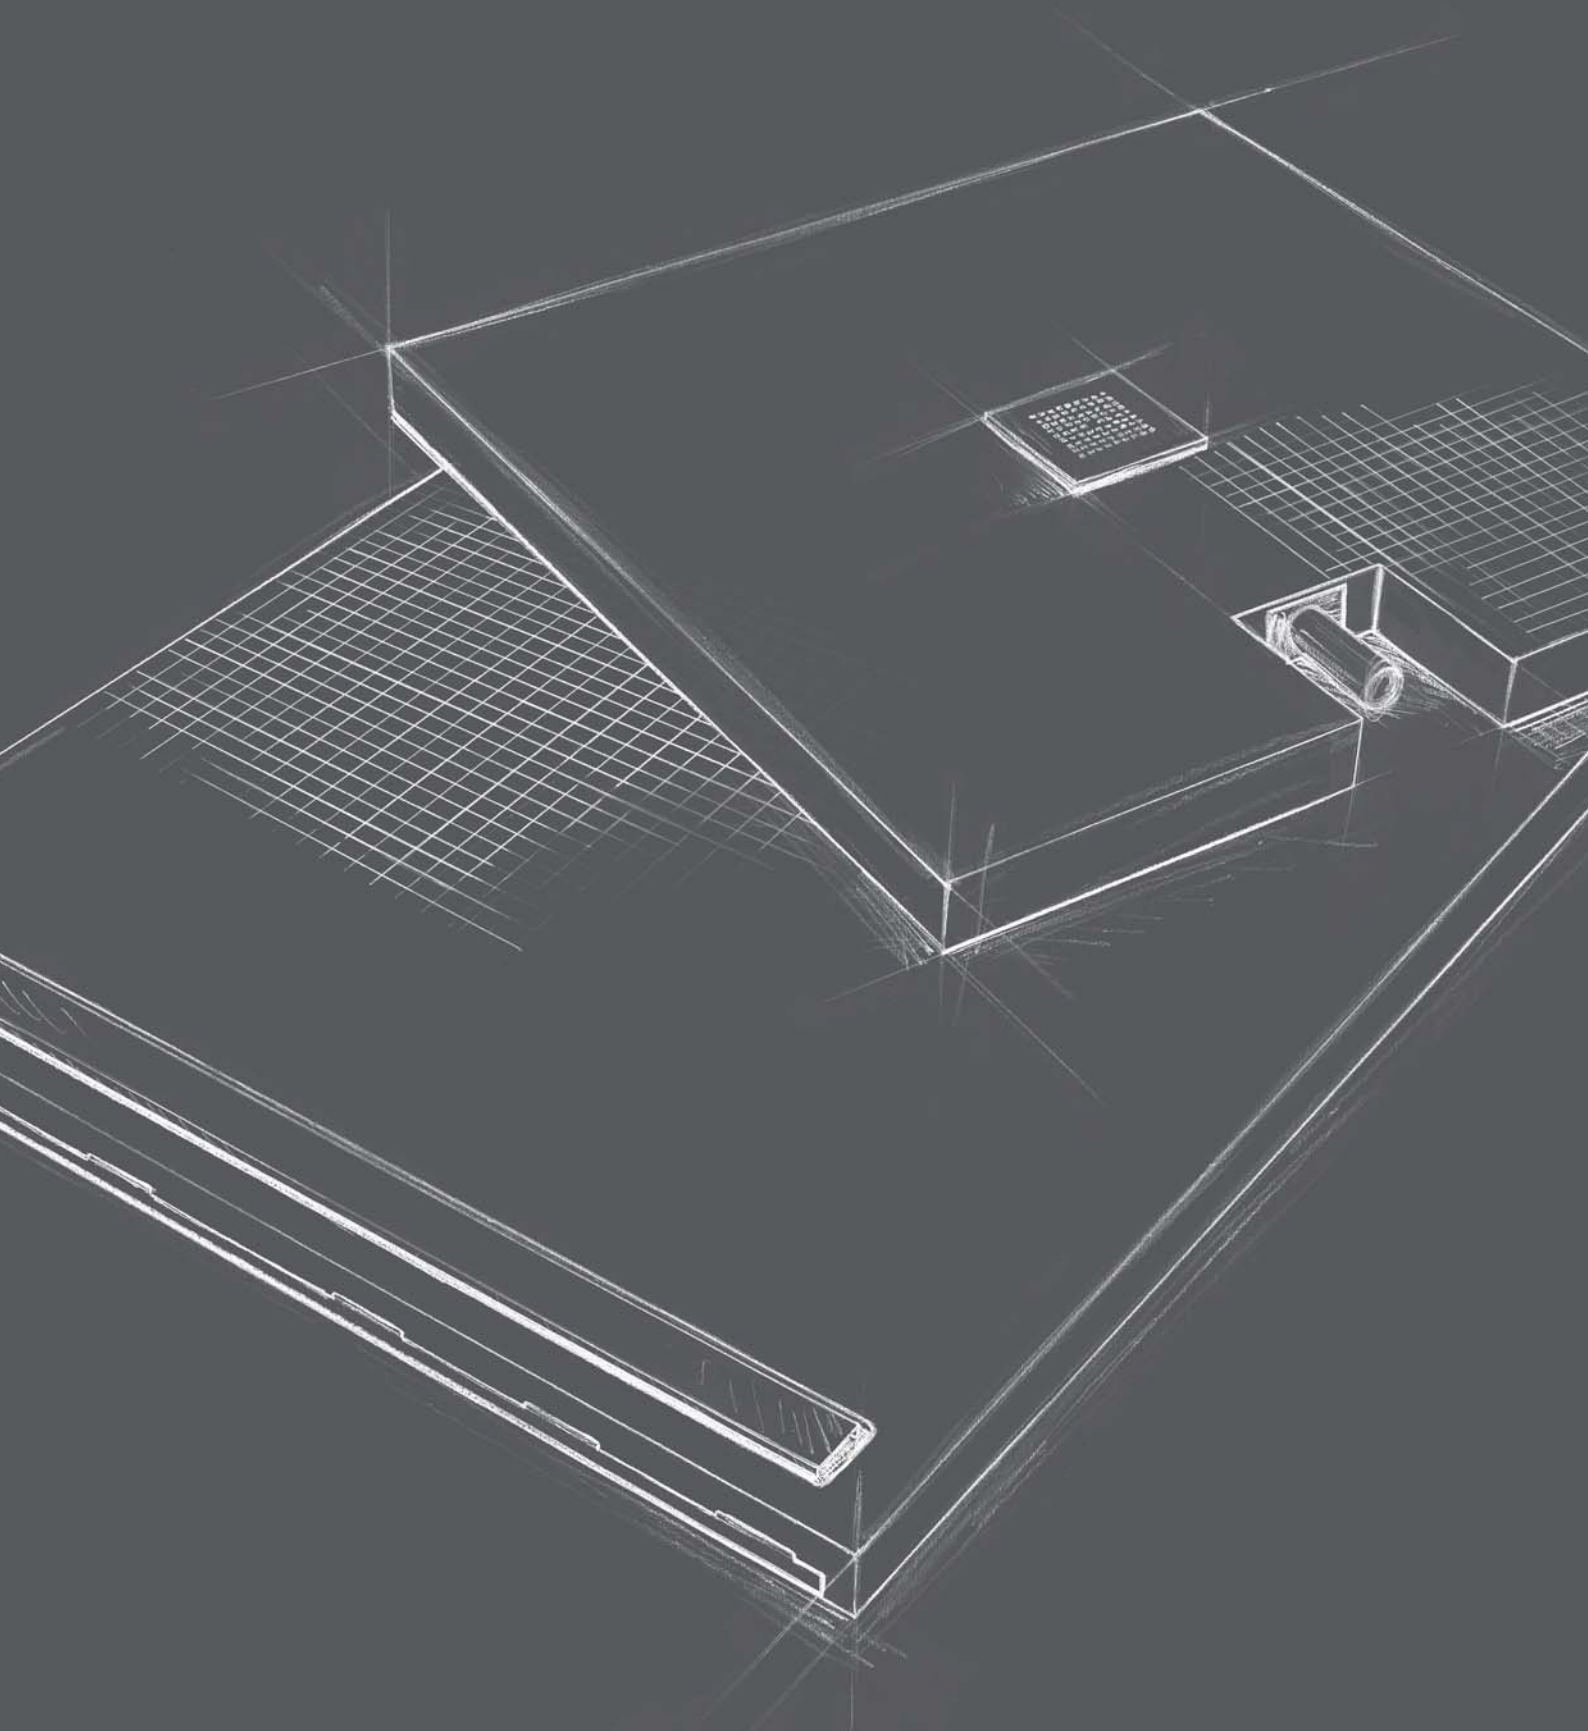




Fundo Primo

Drenaggio puntuale classico

Per il classico drenaggio quadrato Fundo Primo offre elementi per piatti doccia a filo pavimento nelle dimensioni più diverse. Non importa se quadrati o rettangolari, se posizionati al centro del locale o in un angolo: offrono la soluzione ideale per ogni spazio disponibile e possono essere integrati facilmente per formare uno spazio doccia completo, per es. ricorrendo al pannello wedi.

Inclinazione predefinita ed uniforme

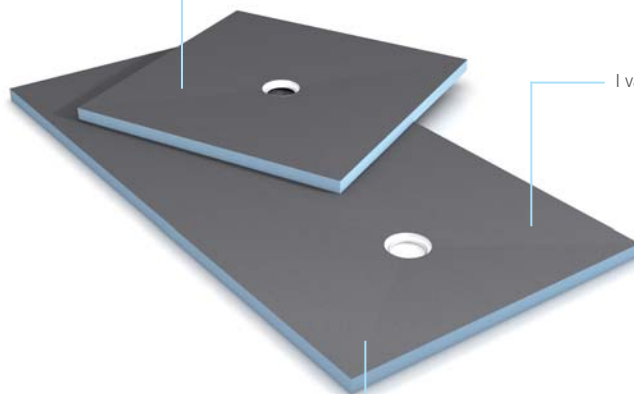

I vantaggi di impiego fanno risparmiare tempo e denaro


Grande molteplicità di design, funzioni e formati



Struttura del sistema Fundo Primo

Prodotti utilizzati

- [1] Collante per piastrelle wedi 320
- [2] Fundo Primo
- [3] wedi Fundo set di tenuta
- [4] scarico wedi Fundo
- [5] wedi banda di isolamento perimetrale
- [6] Film in PE
- [7] wedi Nonstep Pro

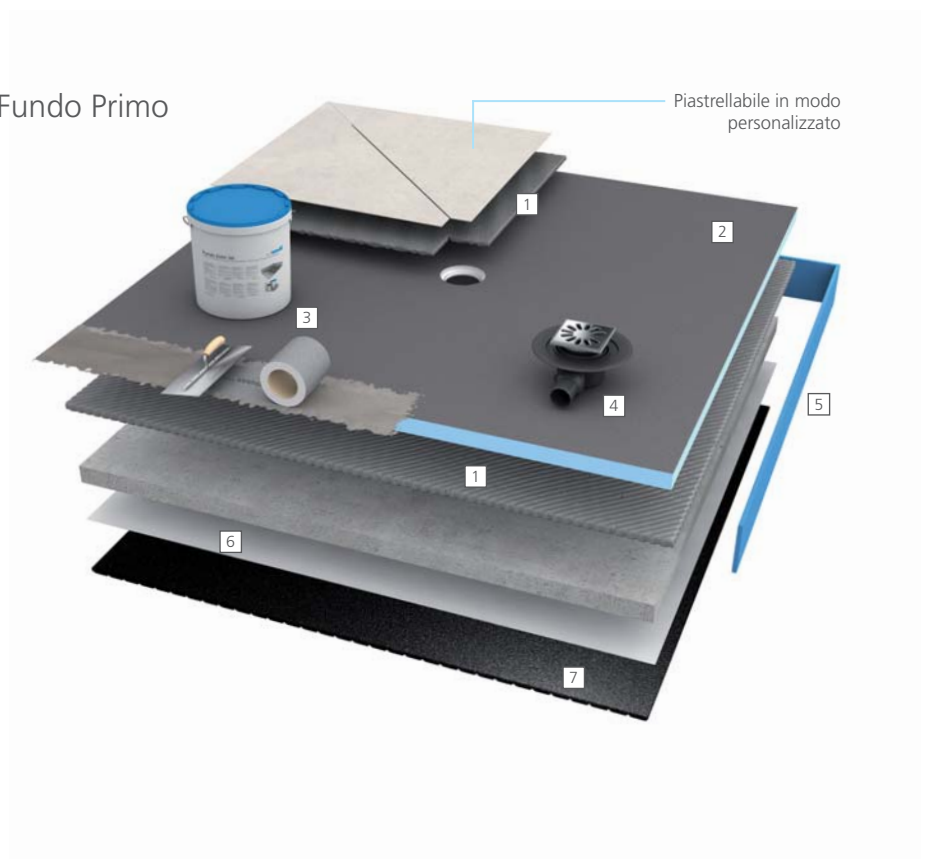


Numeri degli articoli e versioni

Descrizione	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Unità d'imballo	Codice
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico centrale	900 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/170
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico centrale	1000 × 1000 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/131
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico centrale	1200 × 1200 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/171
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico centrale	1500 × 1500 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/175
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico decentrato	900 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-36/170
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico decentrato	1000 × 1000 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/531
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico decentrato	1200 × 1200 × 40 mm	10 pezzi	07-37-36/171
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico decentrato	1500 × 1500 × 40 mm	10 pezzi	07-37-36/175
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico centrale	900 × 750 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/176
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico centrale	1200 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/174
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico centrale	1400 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/196
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico centrale	1500 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-36/120
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico centrale	1800 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/580
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico centrale	1400 × 1000 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/198
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico centrale	1500 × 1000 × 40 mm	10 pezzi	07-37-36/121
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico decentrato	1200 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-36/174
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico decentrato	1400 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/150
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico decentrato	1600 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/151
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico decentrato	1800 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/180
Fundo Primo, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico decentrato	1600 × 1000 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/152

Fundo Primo ■ Piatti doccia su misura

Descrizione	Dimensioni	Avvertenza	Codice
wedi Fundo piatto doccia rettangolare su misura, ad angolo retto, un componente	Lunghezza X: max. 2400 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore: 40 mm + 50 mm	Dimensioni YA = min. 200 mm XA = min. 200 mm	07-37-14/099

- i** Tempo di consegna dalla fabbrica.
7 giorni dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)

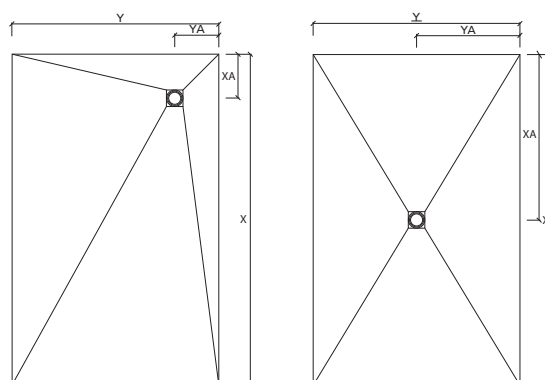




Fundo Ligno

Drenaggio puntuale per solai in travi di legno

L'elemento per doccia a filo pavimento dello spessore di soli 20 mm sul bordo esterno è stato sviluppato in modo specifico per l'impiego in edifici vecchi e nuovi con solette in travi di legno. Fundo Ligno, diversamente dai comuni elementi per doccia, si conforma alle assicelle di legno di copertura nelle quali può essere perfettamente integrato, senza aumentarne lo spessore e senza l'impegnativo lavoro di livellamento.

Combinabile con tutti
gli scarichi Fundo

Effetto
disaccoppiante

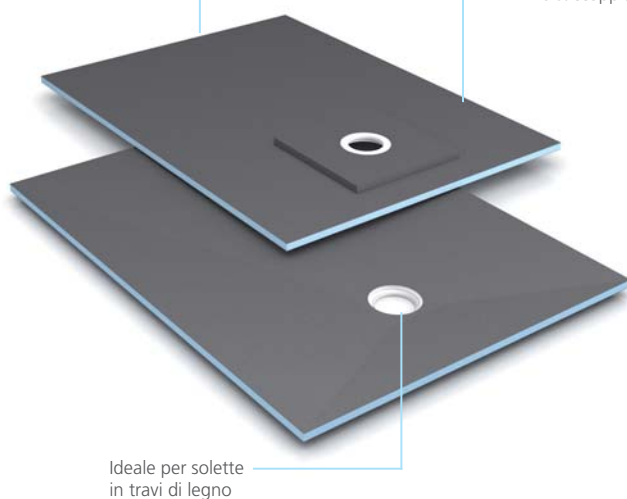


Ideale per solette
in travi di legno



Struttura del sistema Fundo Ligno

Prodotti utilizzati

- [1] Pannello da costruzione wedi
- [2] wedi Tools angoli di tenuta
- [3] Fundo Ligno
- [4] Collante per piastrelle wedi 320
- [5] wedi Fundo scarico
- [6] Fundo Ligno elemento sottostruttura
- [7] wedi 520
- [8] wedi Tools nastro di tenuta
- [9] wedi Subliner Dry & Flex
- [10] wedi 610
- [11] wedi Tools nastro armato

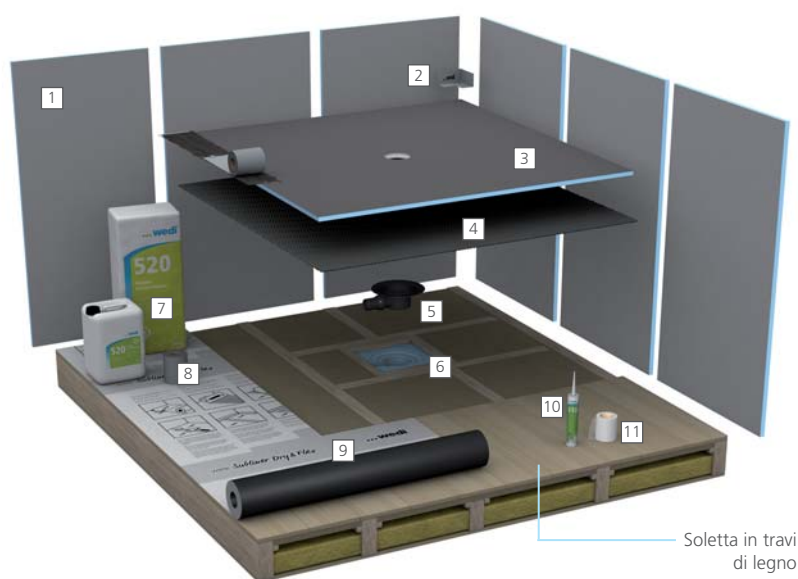


Numeri degli articoli e versioni

Descrizione	Lunghezza x Larghezza x Spessore	Unità d'imballo	Codice
Fundo Ligno, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico centrale	900 x 900 x 20/41 mm	10 pezzi	07-37-32/011
Fundo Ligno, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico centrale	1200 x 1200 x 20/41 mm	10 pezzi	07-37-32/012
Fundo Ligno, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico centrale	1500 x 1500 x 20/41 mm	10 pezzi	07-37-32/013
Fundo Ligno, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico decentrato	900 x 900 x 20/41 mm	10 pezzi	07-37-32/021
Fundo Ligno, piatto doccia a filo pavimento quadrato, scarico decentrato	1200 x 1200 x 20/41 mm	10 pezzi	07-37-32/023
Fundo Ligno, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico decentrato	1200 x 900 x 20/41 mm	10 pezzi	07-37-32/022
Fundo Ligno, piatto doccia a filo pavimento rettangolare, scarico decentrato	1600 x 900 x 20/41 mm	10 pezzi	07-37-32/024

Fundo Ligno ■ Piatti doccia su misura

Descrizione	Dimensioni	Codice
Fundo Ligno Individual, rettangolare, ad angolo retto, un componente	Lunghezza X: min. 800 mm/max. 1600 mm Larghezza Y: min. 800 mm/max. 1550 mm Spessore:: 20/41 mm	07-37-14/799
Fundo Ligno Individual, rettangolare, ad angolo retto, un componente	Lunghezza X: min. 800 mm/max. 1600 mm Larghezza Y: min. 800 mm/max. 1550 mm Spessore:: 20/41 mm	07-37-14/799
Fundo Ligno Individual, rettangolare, ad angolo retto, un componente	Lunghezza X: min. 800 mm/max. 1600 mm Larghezza Y: min. 800 mm/max. 1550 mm Spessore:: 20/41 mm	07-37-14/799

- i** Tempo di consegna dalla fabbrica
14 giorni dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)

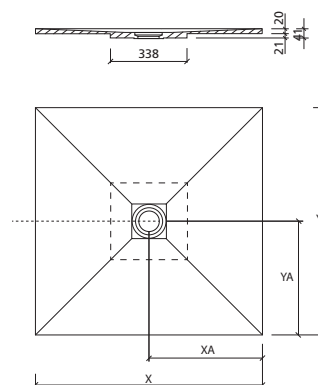



Fundo Riolito neo


Drenaggio lineare vicino alla parete

Fundo Riolito neo è un piatto doccia a filo pavimento con scarico lineare vicino alla parete che permette all'acqua della doccia di defluire in una linea sottile. La monopendenza permette la posa quasi senza fughe di piastrelle di grande formato con spessori tra i 5 e 25 mm.

Numerose versioni dei formati con
canaletta di scarico lunga e corta

Canaletta di scarico con
regolazione
dell'altezza integrata

Drenaggio lineare
a filo parete

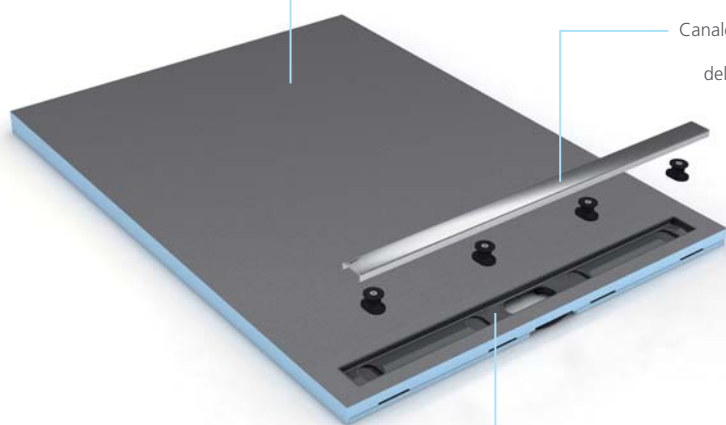




Struttura del sistema Fundo Riolito neo

Prodotti utilizzati

- 1 Pannello da costruzione wedi
- 2 wedi Fundo coperture per canaletta
- 3 Fundo Riolito neo
- 4 Set di tenuta wedi Fundo
- 5 wedi Fundo canale di scarico
- 6 Collante per piastrelle wedi 320
- 7 wedi banda di isolamento perimetrale
- 8 Film in PE
- 9 wedi Nonstep Pro

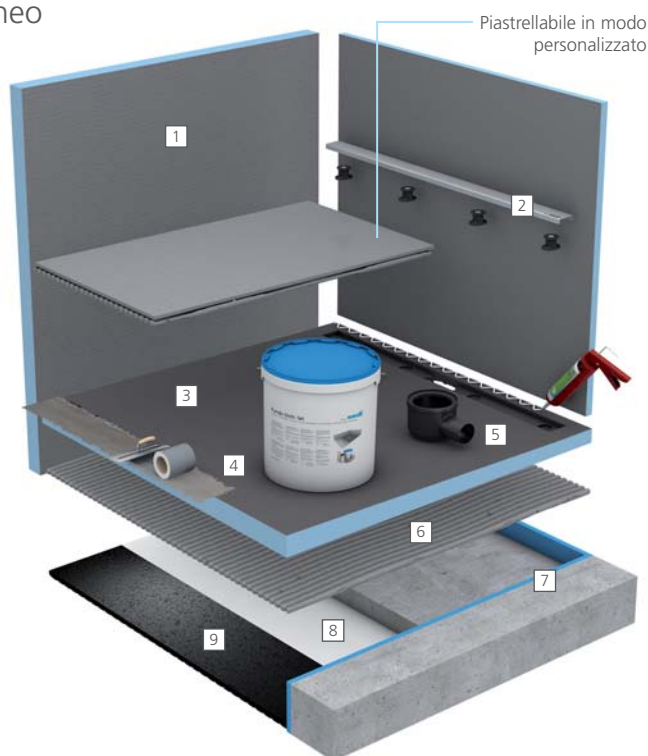

Numeri degli articoli e versioni

Descrizione	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Lunghezza del canale	Unità d'imballo	Codice
Fundo Riolito neo, piatto doccia con scarico lineare, quadrato	900 × 900 × 50 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-51-00/003
Fundo Riolito neo, piatto doccia con scarico lineare, quadrato	1000 × 1000 × 50 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-51-00/032
Fundo Riolito neo, piatto doccia con scarico lineare, quadrato	1200 × 1200 × 50 mm	1100 mm	10 pezzi	07-51-00/010
Fundo Riolito neo, piatto doccia con scarico lineare corta, quadrato	900 × 900 × 50 mm	300 mm	10 pezzi	07-51-00/031
Fundo Riolito neo, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1200 × 800 × 50 mm	700 mm ①	10 pezzi	07-51-00/001
Fundo Riolito neo, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1200 × 900 × 50 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-51-00/004
Fundo Riolito neo, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1400 × 900 × 50 mm	700 mm ①	10 pezzi	07-51-00/033
Fundo Riolito neo, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1800 × 900 × 60 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-51-00/005
Fundo Riolito neo, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1200 × 1000 × 50 mm	900 mm ③	10 pezzi	07-51-00/008
Fundo Riolito neo, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1600 × 1000 × 50 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-51-00/034

i Come opzione è possibile ordinare l'elemento verticale Fundo Discreto per uno scarico che sembra a parete (pag. 54 e 59).


Le cifre ①, ② y ③ indicano le varianti di combinazioni adatte a Fundo Discreto.

Fundo Riolito neo ■ Piatti doccia su misura

Descrizione	Dimensioni	Avvertenza	Codice
Fundo piatto doccia su misura con canalina vicino al muro, inclinazione su 1 lato	Lunghezza X: max. 1600 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore:: 50 mm	Dimensioni YB = min. 30 mm, max. 300 mm	07-37-16/199
Fundo piatto doccia su misura con canalina vicino al muro, inclinazione su 2 lati	Lunghezza X: max. 1650 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore:: 50 mm	Dimensioni YB = min. 30 mm, max. 300 mm XA = min. 125 mm	07-37-16/199

i Tempo di consegna dalla fabbrica.

7 giorni dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)

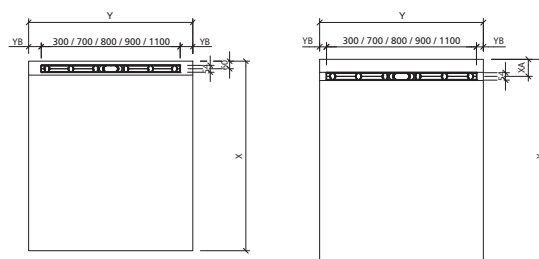



Fundo Riolo

Elegante drenaggio lineare

Questo elemento doccia a filo pavimento conquista in particolare grazie al suo elegante drenaggio lineare. La canaletta di scarico di tutte le versioni Riolo è posizionata di lato e viene completata da una copertura in acciaio inox regolabile in altezza. La pendenza esatta necessaria è già realizzata in fabbrica negli elementi per pavimento.

Soluzione ideale per
bagni senza barriere

Installazione più
facile e veloce

Nessun rischio per gli installatori
grazie all'alta sicurezza del sistema






Struttura del sistema Fundo Riolito

Prodotti utilizzati

- [1] Pannello da costruzione wedi
- [2] wedi Fundo coperture per canaletta
- [3] Fundo Riolito
- [4] wedi Tools nastro armato autoadesivo
- [5] wedi 610
- [6] Collante per piastrelle wedi 320

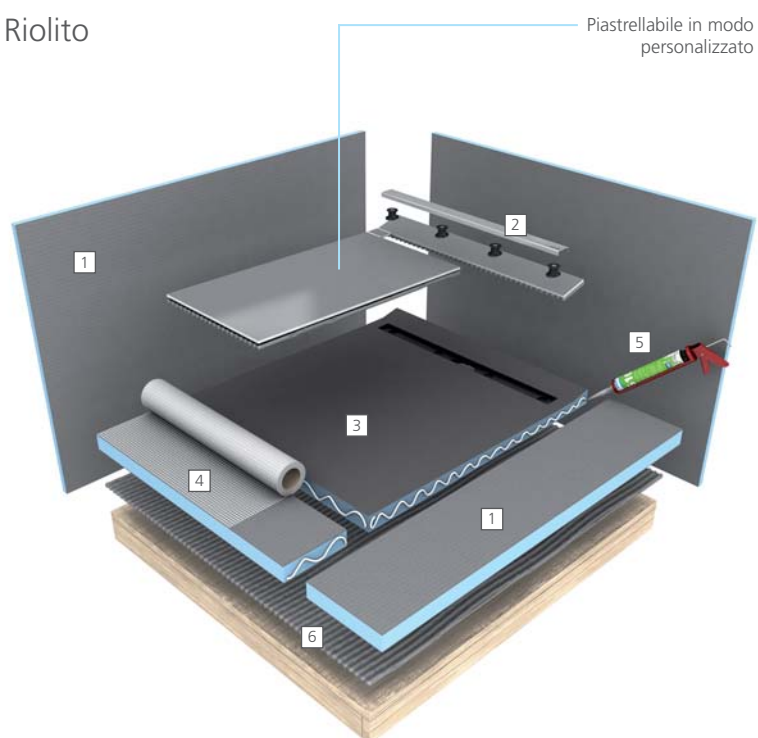

Numeri degli articoli e versioni

Descrizione	Lunghezza x Larghezza x Spessore	Lunghezza del canale	Unità d'imballo	Codice
Fundo Riolito, piatto doccia con scarico lineare, quadrato	900 x 900 x 50 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-37-37/303
Fundo Riolito, piatto doccia con scarico lineare, quadrato	1000 x 1000 x 50 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-37-37/308
Fundo Riolito, piatto doccia con scarico lineare, quadrato	1200 x 1200 x 50 mm	1100 mm	10 pezzi	07-37-37/304
Fundo Riolito, piatto doccia con scarico lineare corta, quadrato	900 x 900 x 50 mm	300 mm	10 pezzi	07-37-37/307
Fundo Riolito, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1200 x 800 x 50 mm	700 mm ①	10 pezzi	07-37-37/301
Fundo Riolito, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1200 x 900 x 50 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-37-37/305
Fundo Riolito, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1400 x 900 x 50 mm	700 mm ①	10 pezzi	07-37-37/309
Fundo Riolito, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1800 x 900 x 60 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-37-37/306
Fundo Riolito, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1200 x 1000 x 50 mm	900 mm ③	10 pezzi	07-37-37/302
Fundo Riolito, piatto doccia con scarico lineare, rettangolare	1600 x 1000 x 50 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-37-37/310

i Come opzione è possibile ordinare l'elemento verticale Fundo Discreto per uno scarico che sembra a parete (pag. 54 e 59).


Le cifre ①, ② y ③ indicano le varianti di combinazioni adatte a Fundo Discreto.

Fundo Riolito ■ Piatti doccia su misura

Descrizione	Dimensioni	Avvertenza	Codice
wedi Fundo piatto doccia su misura con canalina lontana dal muro, inclinazione su 4 lati	Lunghezza X: max. 1800 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore: 50 mm	Dimensioni YB = min. 200 mm XA = min. 226 mm	07-37-16/199

i Tempo di consegna dalla fabbrica.

7 giorni dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)






Fundo Riofino

Drenaggio lineare centrale

Un drenaggio lineare diverso: sottile e centrale. È l'elemento per pavimento Fundo Riofino, che convince su tutta la linea grazie all'estetica elegante, al design insolito e all'installazione sicura e veloce. La copertura della canaletta regolabile in altezza può essere, a scelta, in acciaio inox o piastrellata.

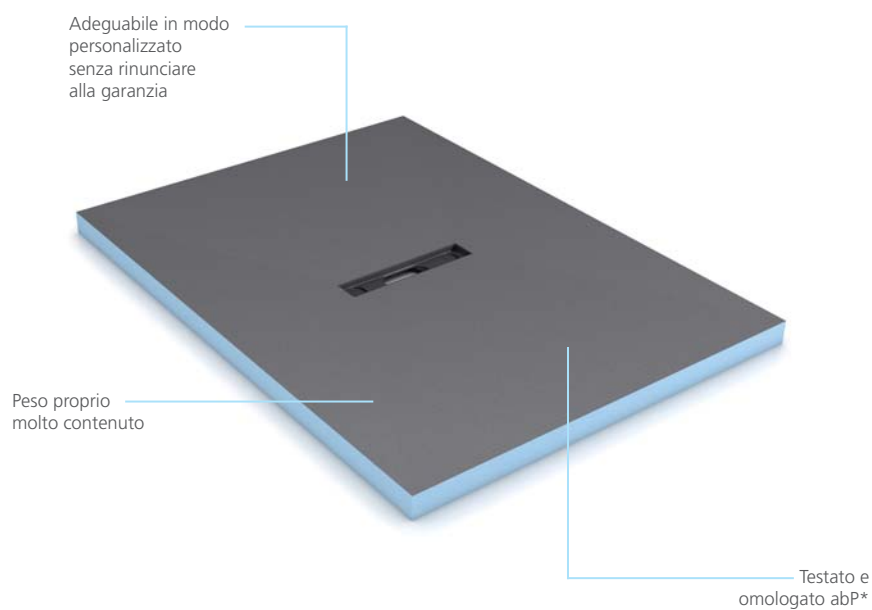


* abP (*Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis*, omologazione generale per l'edilizia) in connessione con rivestimenti in piastrelle anche in zone ad alte sollecitazioni



Struttura del sistema Fundo Riofino

Prodotti utilizzati

- [1] wedi Fundo coperture per canaletta
- [2] Collante per piastrelle wedi 320
- [3] Fundo Riofino
- [4] Set di tenuta wedi Fundo
- [5] wedi Fundo canale di scarico

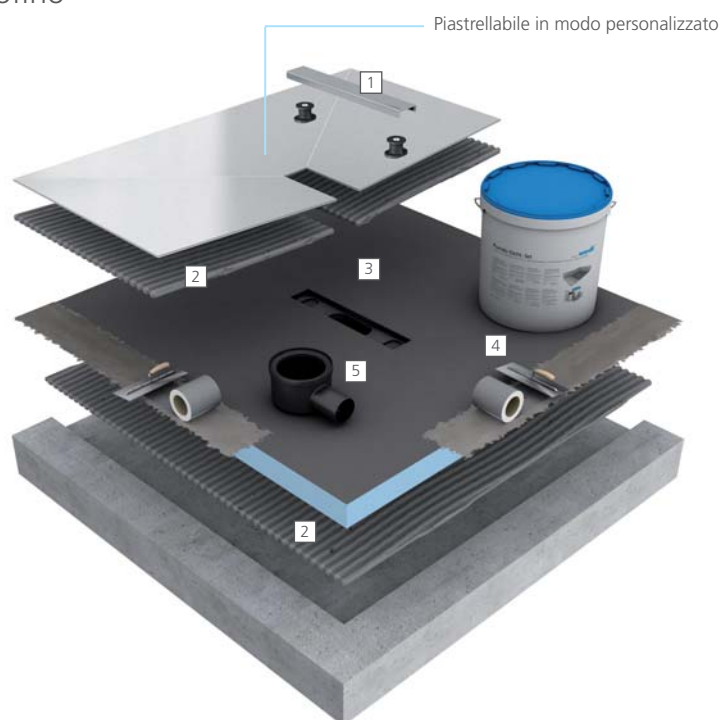


Numeri degli articoli e versioni

Descrizione	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Lunghezza del canale	Unità d'imballo	Codice
Fundo Riofino, piatto doccia a filo pavimento con canale di scarico centrale, quadrato	900 × 900 × 50 mm	300 mm	10 pezzi	07-37-37/312
Fundo Riofino, piatto doccia a filo pavimento con canale di scarico centrale, quadrato	1000 × 1000 × 50 mm	300 mm	10 pezzi	07-37-37/311
Fundo Riofino, piatto doccia a filo pavimento con canale di scarico centrale, quadrato	1200 × 1200 × 50 mm	300 mm	10 pezzi	07-37-37/313
Fundo Riofino, piatto doccia a filo pavimento con canale di scarico centrale, rettangolare	1200 × 900 × 50 mm	300 mm	10 pezzi	07-37-37/314
Fundo Riofino, piatto doccia a filo pavimento con canale di scarico centrale, rettangolare	1800 × 900 × 50 mm	300 mm	10 pezzi	07-37-37/315

Fundo Riofino ■ Piatti doccia su misura

Descrizione	Dimensioni	Avvertenza	Codice
wedi Fundo piatto doccia su misura, con canalina centrale da 300 mm, rettangolare, ad angolo retto, un componente	Lunghezza X: max. 1800 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore: 50 mm	Dimensioni YB = min. 200 mm XA = min. 226 mm	07-37-16/299

i Tempo di consegna dalla fabbrica. 7 giorni dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)

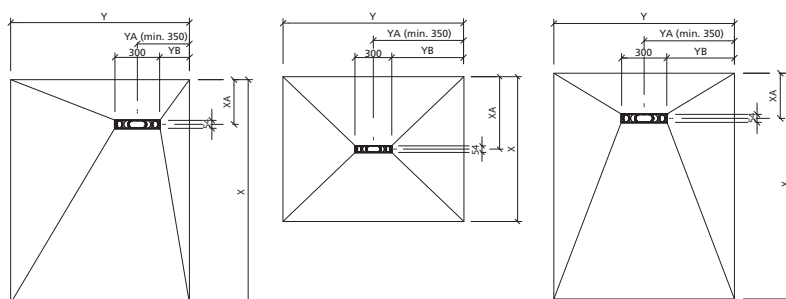




Docce di design Fundo

Elementi doccia dalle forme insolite

Le docce a filo pavimento oggi sono quasi un "must" soprattutto nelle strutture wellness pubbliche, dato che tengono conto sia delle esigenze estetiche che dell'elevata funzionalità. Gli elementi doccia Fundo coniugano una conduzione creativa delle linee con forme naturali e possono essere abbinati anche agli elementi per parete adatti. In locali dalle ampie dimensioni la zona doccia diventa quindi in assoluto l'elemento di spicco del bagno.

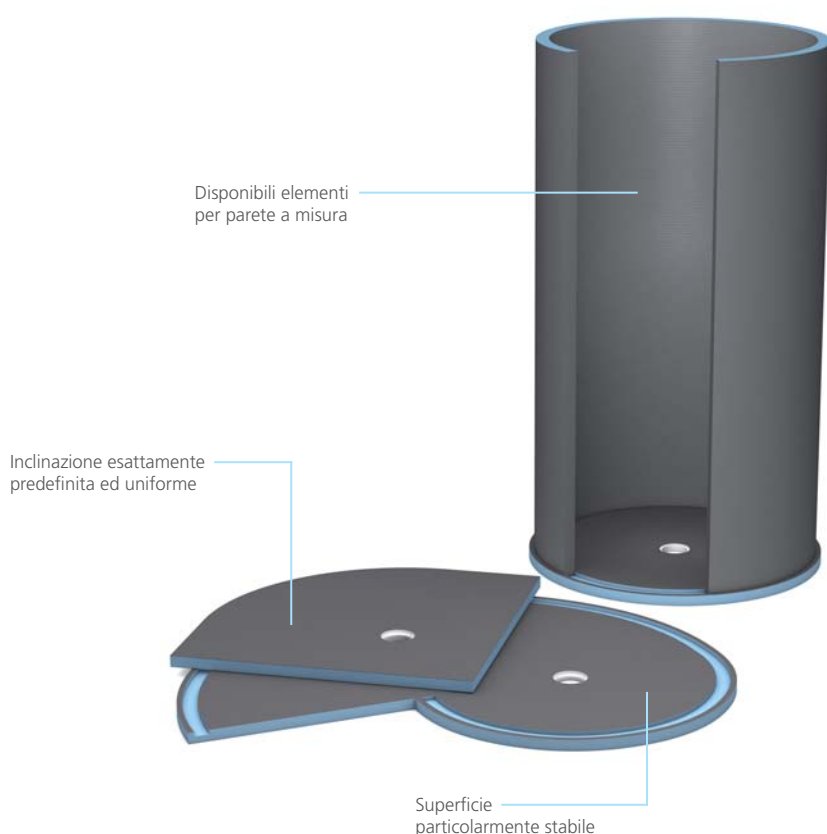




Struttura del sistema soluzioni speciali

Prodotti utilizzati

- [1] Griglia di scarico Fundo Fino
- [2] Elemento per parete
Fundo Nautilo libero
- [3] Fundo Nautilo
- [4] Malta impermeabilizzante wedi 520
- [5] wedi Tools nastro di tenuta
- [6] wedi 610
- [7] Collante per piastrelle wedi 320

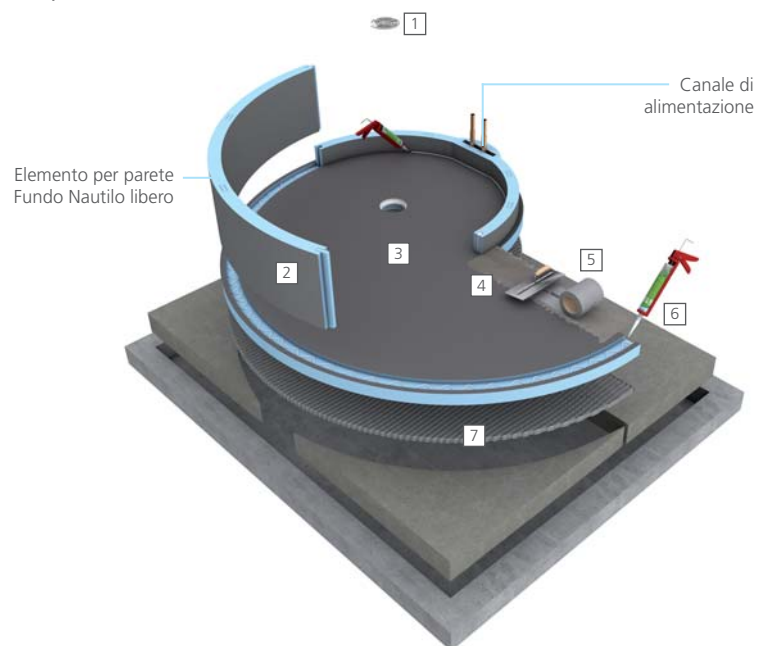

Numeri degli articoli e versioni


Descrizione	Dimensioni	Unità d'imballo	Codice
Fundo Nautilo, piatto doccia a filo pavimento, entrata a destra	1890 × 1515 × 50 mm	10 pezzi	07-37-36/066
Fundo Nautilo, piatto doccia a filo pavimento, entrata a sinistra	1890 × 1515 × 50 mm	10 pezzi	07-37-36/065
Fundo Borgo, piatto doccia a filo pavimento, scarico decentrato	900 × 900 × 40 mm	10 pezzi	07-37-35/576
Fundo Borgo, piatto doccia a filo pavimento, scarico decentrato	1000 × 1000 × 40 mm	10 pezzi	07-37-36/576
Fundo Trollo, piatto doccia a filo pavimento, scarico centrale	Ø 1140 × 40 mm	10 pezzi	07-37-36/575

Descrizione	Dimensioni	Unità d'imballo	Codice
Fundo Nautilo, elemento a parete	1850 × 1475 × 2015 mm	1 pezzi	04-17-08/000
Fundo Nautilo, elemento di rialzo	1850 × 1475 × 500 mm	1 pezzi	04-17-08/052
Fundo Nautilo libero, elemento a parete con canale di alimentazione	1850 × 1475 × 2015 mm	1 pezzi	04-17-08/002
Fundo Nautilo libero, elemento di rialzo con canale di alimentazione	1850 × 1475 × 500 mm	1 pezzi	04-17-08/053
Fundo Trollo, elemento a parete	Ø 1100 × 2015 mm	1 pezzi	04-17-09/002
Fundo Trollo, elemento di rialzo	Ø 1100 × 500 mm	1 pezzi	04-17-09/052
Fundo Trollo libero, elemento a parete con canale di alimentazione	Ø 1100 × 2015 mm	1 pezzi	04-17-09/003
Fundo Trollo libero, elemento di rialzo con canale di alimentazione	Ø 1100 × 500 mm	1 pezzi	04-17-09/003

Fundo Formati speciali ■ Piatti doccia su misura

Descrizione	Dimensioni	Codice
Fundo Individuali, n angoli; rotondo; più elementi; dimensioni, forma e spessore individuali	Lunghezza X: individuale Larghezza Y: individuale Spessore: individuale	07-37-14/499

i Tempo di consegna dalla fabbrica. 21 giorni dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)

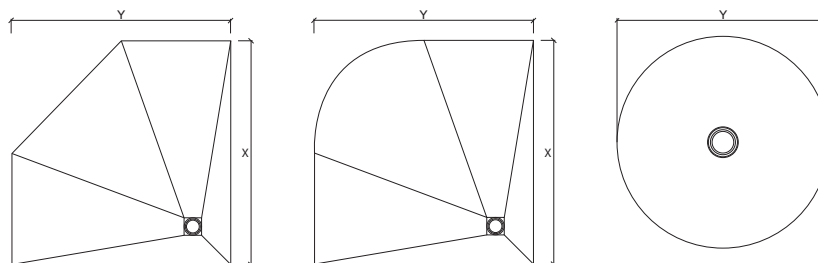




Fundo Integro

Il sistema completo wedi più sottile con alta portata di scarico

Fundo Integro è l'elemento più sottile di wedi per doccia a filo pavimento con sistema di scarico integrato, che rispetta contemporaneamente tutte le norme rilevanti: altezza dell'acqua di tenuta di 50 mm, portata dello scarico di 0,8 l/sec., pendenza lineare di almeno l'1,5 % realizzata già in fabbrica e materiale impermeabile al 100 %; inoltre è impermeabilizzato e pronto per essere montato in modo molto rapido. Con un'altezza totale della struttura di soli 90 mm in tutti i formati disponibili, Fundo Integro è un sistema completo che ridefinisce interamente gli standard – è semplicemente la soluzione perfetta per ogni ristrutturazione e inoltre un'alternativa veloce e sicura per ogni costruzione nuova.

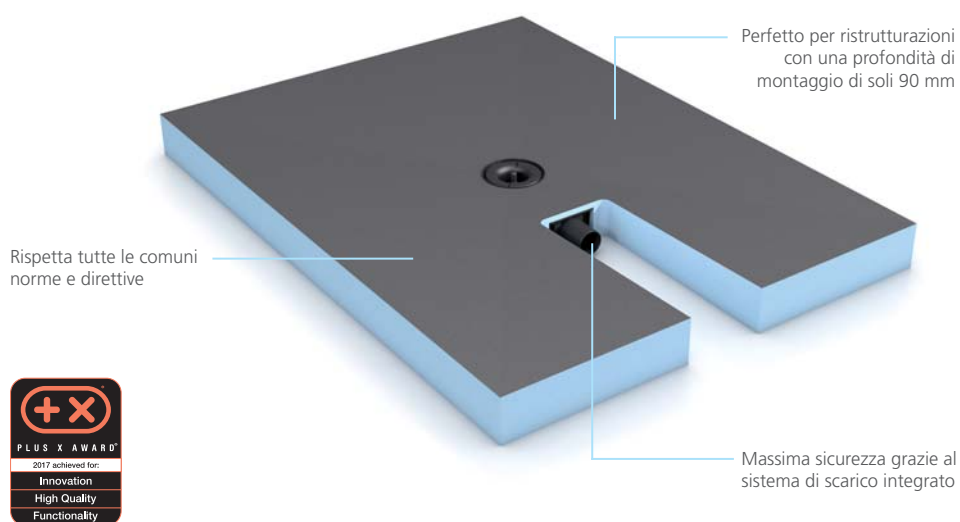




Struttura del sistema Fundo Integro

Prodotti utilizzati

- [1] Collante per piastrelle wedi 320
- [2] Fundo Integro tessuto di tenuta
- [3] Griglia di scarico Fundo Integro
- [4] Fundo Integro
- [5] wedi Fundo set di tenuta

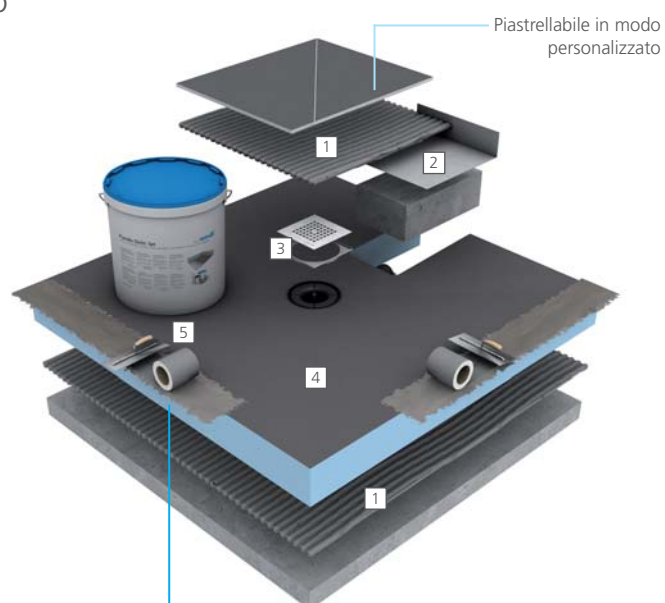

Conforme a
DIN

Numeri degli articoli e versioni


Descrizione	Lunghezza x Larghezza x Altezza	Unità d'imballo	Codice
Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico centrale	900 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/004
Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico centrale	1000 x 1000 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/008
Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico centrale	1200 x 1200 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/007
Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico centrale, raccordo lato corto	1200 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/005
Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico centrale, raccordo lato lungo	1200 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/006
Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico decentrato	1200 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/000
Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico decentrato	1400 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/001
Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico decentrato	1600 x 1000 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/002
Fundo Integro, piatto doccia con sistema di scarico completamente integrato, Scarico decentrato	1800 x 900 x 90 mm	10 pezzi	07-59-00/003

i Elementi forniti: elemento per pavimento Fundo Integro, copertura dello scarico in acciaio inox spazzolato
V₂A, telaio in acciaio inox, lubrificante per il montaggio e grande angolo di tenuta

Fundo Integro ■ Piatti doccia su misura

Descrizione	Dimensioni	Codice
Fundo Integro, rettangolare, ad angolo retto	Lunghezza X: min. 800 mm / max. 1500 mm Larghezza Y: min. 800 mm / max. 1800 mm Spessore: 90 mm	07-37-16/399

i Tempo di consegna dalla fabbrica 14 giorni dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)

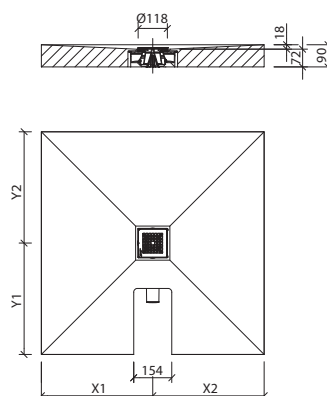




Fundo Plano

Il sistema completo wedi più sottile

Grazie allo scarico integrato già in fabbrica e alla tubazione di raccordo DN 40, tutto il sistema Fundo Plano ha uno spessore di soli 65 mm. Tale innovazione è assolutamente imbattibile in caso di ristrutturazioni, per es. anche in edifici vecchi dove ogni millimetro conta. E il prodotto offre anche tutti i vantaggi degli articoli wedi sperimentati da oltre 30 anni - dall'impermeabilità al 100% fino alle applicazioni versatili e facili da realizzare.

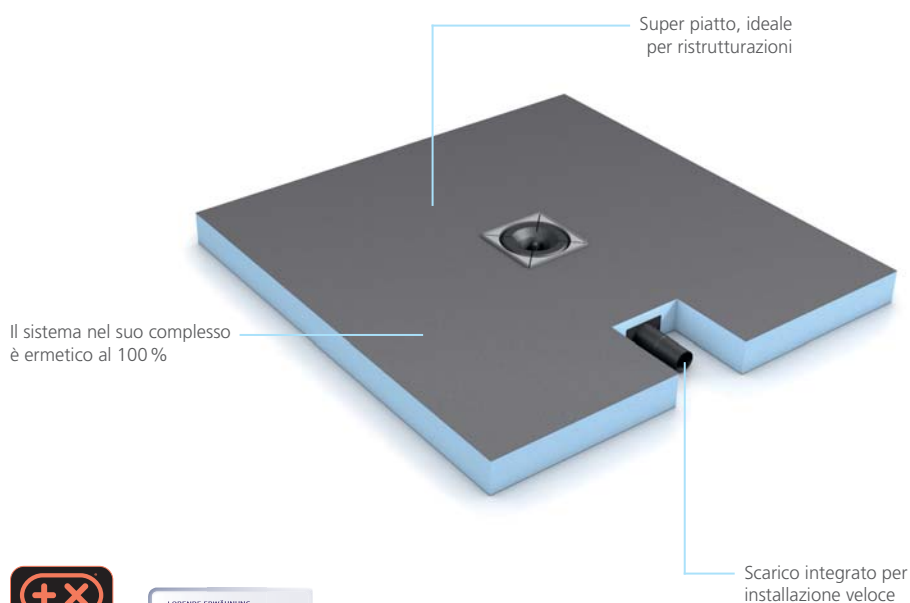




Struttura del sistema Fundo Plano

Prodotti utilizzati

- [1] Pannello da costruzione wedi
- [2] wedi 610
- [3] Griglia di scarico Fundo Plano
- [4] Fundo Plano
- [5] wedi Fundo set di tenuta
- [6] Collante per piastrelle wedi 320
- [7] wedi banda di isolamento perimetrale
- [8] Film in PE
- [9] wedi Nonstep Pro

Piastrellabile in modo personalizzato

Altezza della struttura incluso sistema di scarico solo 65 mm

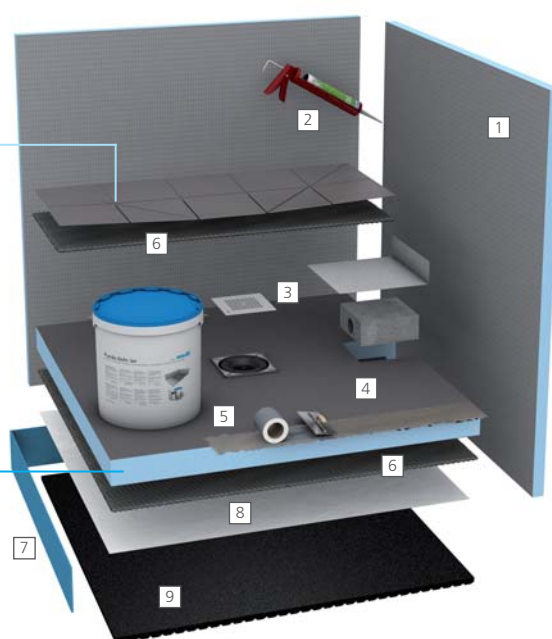

Numeri degli articoli e versioni


Descrizione	Lunghezza x Larghezza x Altezza	Unità d'imballo	Codice
Fundo Plano, sistema completo incl. sistema di scarico, scarico centrale, DN 40	900 x 900 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/600
Fundo Plano, sistema completo incl. sistema di scarico, scarico centrale, DN 40	1000 x 1000 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/601
Fundo Plano, sistema completo incl. sistema di scarico, scarico centrale, DN 40	1200 x 1200 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/602
Fundo Plano, sistema completo incl. sistema di scarico, scarico centrale, DN 40	1200 x 900 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/603
Fundo Plano, sistema completo incl. sistema di scarico, scarico centrale, DN 40, collegamento sul lato corto	1200 x 900 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/604
Fundo Plano, sistema completo incl. sistema di scarico, scarico decentrato, DN 40	1400 x 900 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/605
Fundo Plano, sistema completo incl. sistema di scarico, scarico decentrato, DN 40	1600 x 1000 x 65 mm	10 pezzi	07-37-35/606

i Elementi forniti: elemento per pavimento Fundo Plano, copertura dello scarico in acciaio inox spazzolato V₂A e grande angolo di tenuta

Fundo Plano ■ Piatti doccia su misura

Descrizione	Dimensioni	Avvertenza	Codice
Fundo Plano, rettangolare, ad angolo retto, un componente	Lunghezza X: min. 800 mm/max. 1500 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Y: min. 800 mm/ max. 1600 mm Spessore: 65 mm	Zona di inclinazione YA: min. 260 mm/max. 900 mm Zona di inclinazione YB: min. 260 mm/max. 900 mm Zona di inclinazione XA: min. 260 mm/max. 900 mm Zona di inclinazione XB: min. 450 mm/max. 600 mm	07-37-14/699

i Tempo di consegna dalla fabbrica 14 giorni dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)

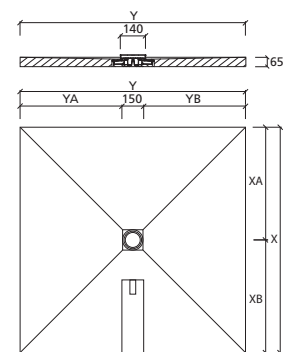




Fundo Plano Linea

Sistema completo con drenaggio lineare

Con soli 70 mm di altezza complessiva della struttura, incl. sistema di scarico integrato già in fabbrica e tubazione di raccordo DN 40, Fundo Plano Linea è il sistema completo più sottile del mondo per docce a filo pavimento con drenaggio lineare. Il drenaggio lineare è situato molto vicino alla parete e dotato a scelta di una canaletta corta o lunga. La pendenza esattamente predefinita viene realizzata nell'elemento per pavimento già in fabbrica.

Sistema completo incl.
sistema di scarico integrato

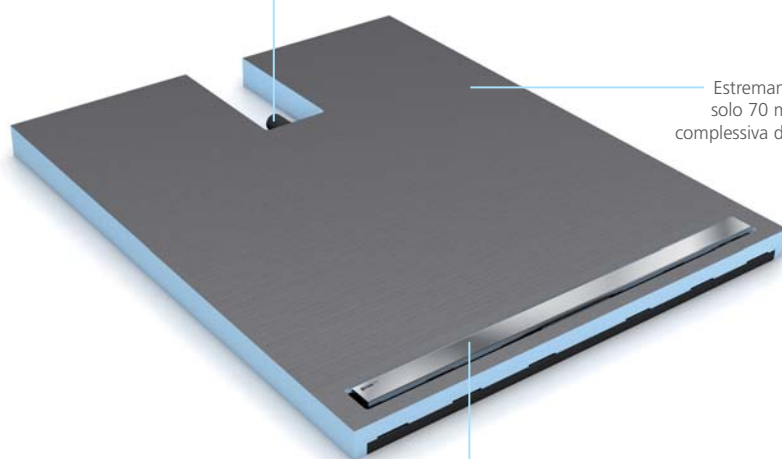

Estremamente sottile:
solo 70 mm di altezza
complessiva della struttura


Pendenza esattamente
predefinita



Struttura del sistema Fundo Plano Linea

Prodotti utilizzati

- [1] Pannello da costruzione wedi
- [2] Griglia di scarico Fundo Plano Linea
- [3] Fundo Plano Linea Film di tenuta
- [4] Fundo Plano Linea
- [5] wedi Fundo set di tenuta
- [6] Collante per piastrelle wedi 320
- [7] wedi banda di isolamento perimetrale
- [8] Film in PE
- [9] wedi Nonstep Pro

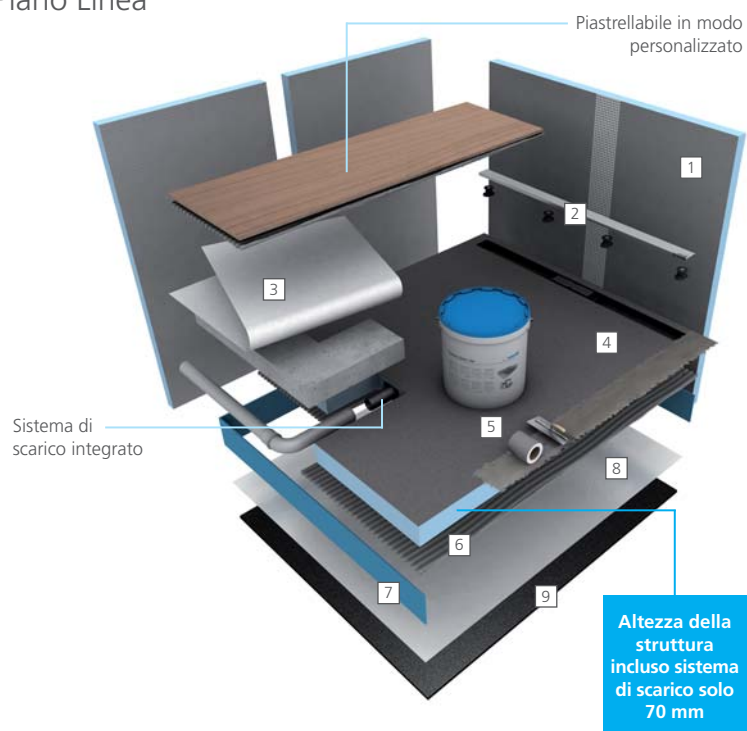

Numeri degli articoli e versioni


Descrizione	Lunghezza × Larghezza × Altezza	Lunghezza del canale	Unità d'imballo	Codice
Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta e sistema di scarico completamente integrato, quadrato DN 40	900 × 900 × 70 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-37-36/603
Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta corta e sistema di scarico completamente integrato, quadrato DN 40	900 × 900 × 70 mm	300 mm	10 pezzi	07-37-36/608
Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta e sistema di scarico completamente integrato, rettangolare DN 40	1200 × 800 × 70 mm	700 mm ①	10 pezzi	07-37-36/600
Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta e sistema di scarico completamente integrato, rettangolare DN 40	1200 × 900 × 70 mm	800 mm ②	10 pezzi	07-37-36/601
Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta corta e sistema di scarico completamente integrato, rettangolare DN 40	1200 × 900 × 70 mm	300 mm	10 pezzi	07-37-36/607
Fundo Plano Linea, piatto doccia con canaletta e sistema di scarico completamente integrato, rettangolare DN 40	1200 × 1000 × 70 mm	900 mm ③	10 pezzi	07-37-36/602

- i** Elementi forniti: elemento per pavimento Fundo Plano Linea, copertura dello scarico regolabile in altezza in acciaio inox spazzolato V2A e grande angolo di tenuta
- Come opzione è possibile ordinare l'elemento verticale Fundo Discreto per uno scarico che sembra a parete (pag. 54 e 59).
- Le cifre ①, ② y ③ indicano le varianti di combinazioni adatte a Fundo Discreto.

Fundo Plano Linea ■ Piatti doccia su misura

Descrizione	Dimensioni	Avvertenza	Codice
Fundo Plano Linea, rettangolare, ad angolo retto, un componente	Inclinazione su 1 lato: Lunghezza X: max. 1400 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore: 70 mm inclinazione su 2 lati: Lunghezza X: max. 1600 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore: 70 mm inclinazione su 4 lati: Lunghezza X: max. 1600 mm Larghezza Y: max. 1500 mm Spessore: 70 mm	Dimensioni YA: min. 30 mm / max. 300 mm	07-37-15/799


- i** Tempo di consegna dalla fabbrica 14 giorni dopo la definizione finale dei particolari tecnici e l'autorizzazione dell'ordine. (Valido solo nel caso di ordini da 1 a 3 pezzi, quantità maggiori richiedono una verifica specifica.)



Accessori: materiale di montaggio, impermeabilizzazione ed elementi di ampliamento

wedi offre un'ampia scelta di ulteriore materiale di montaggio, soluzioni di impermeabilizzazione efficienti ed elementi modulari di ampliamento. Grazie alla struttura modulare della gamma di prodotti perfettamente compatibili e abbinabili a piacere, le soluzioni di sistema wedi possono essere installate in modo particolarmente facile e veloce. Tutto da un solo fornitore, impermeabile al 100 % e sicuro a lungo.



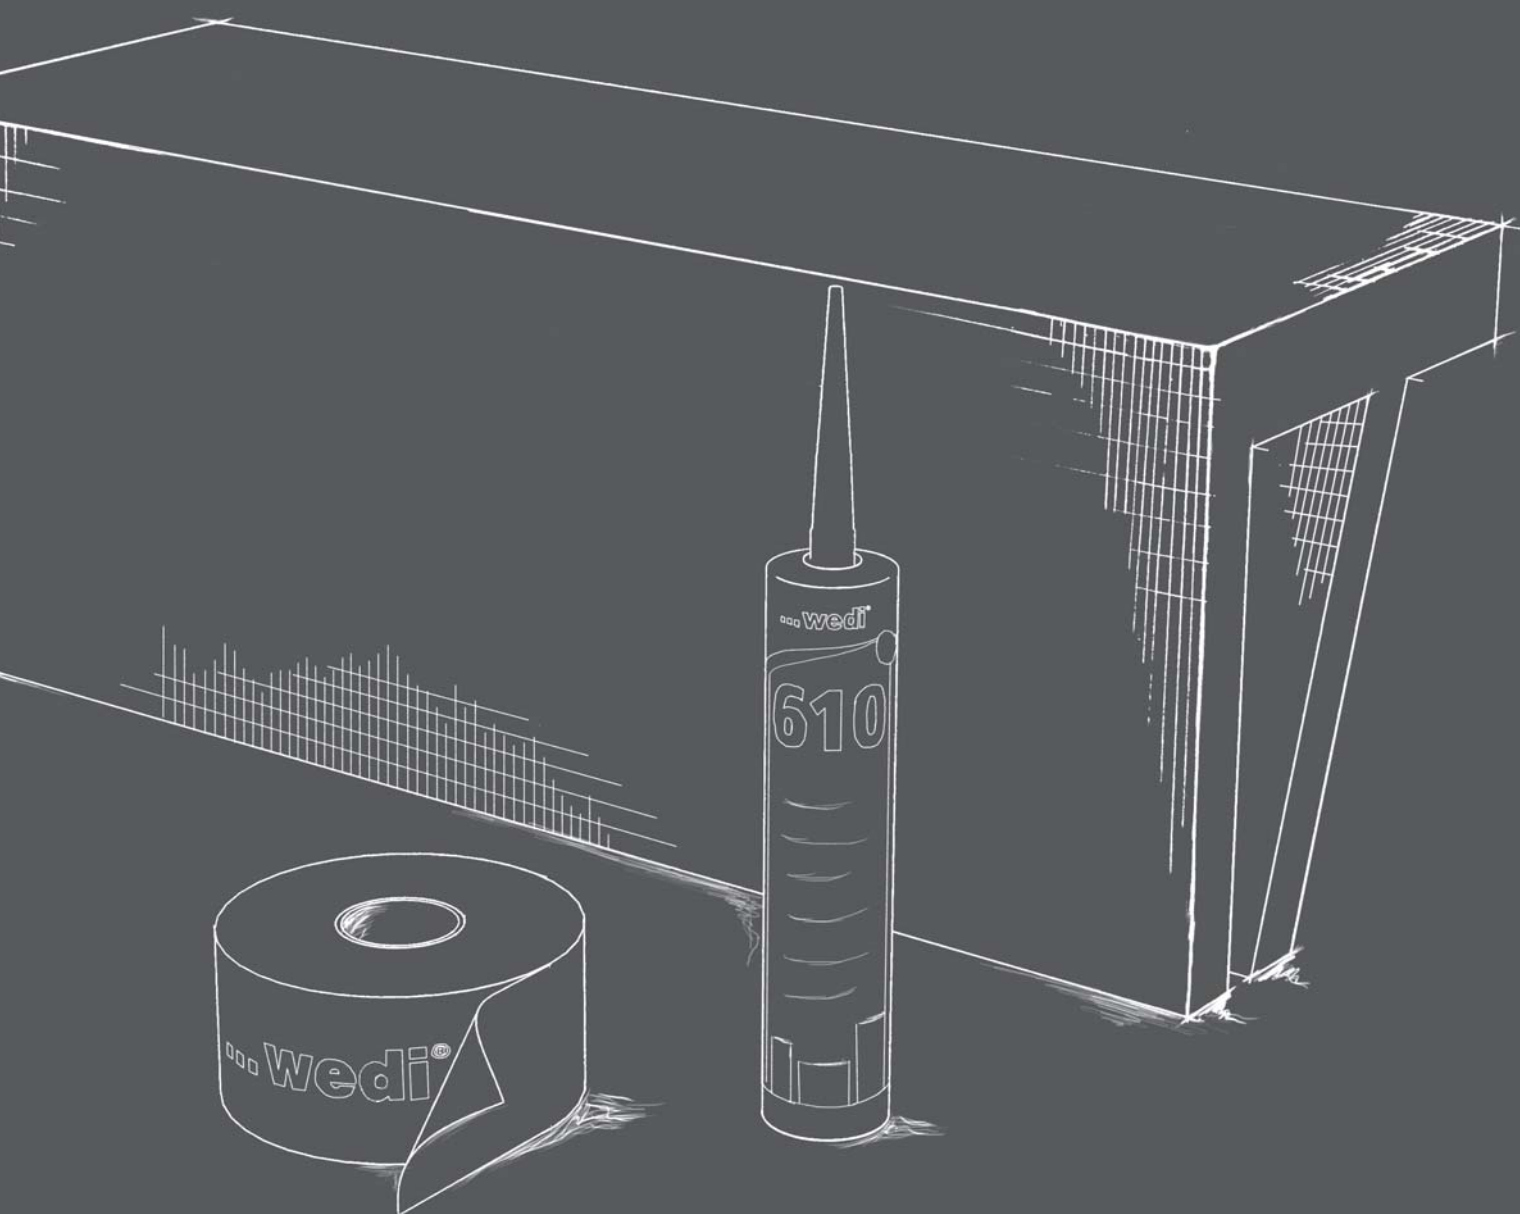



Fundo Top

Fundo Top è il rivestimento pronto per i piatti doccia Fundo e un'alternativa di alta qualità al comune rivestimento in piastrelle. L'elemento in pezzo unico e senza fughe è composto da un materiale minerale spesso 6 mm molto resistente, esteticamente valido e piacevole al tatto. I diversi Fundo Top sono il completamento ideale per i piatti doccia Fundo Primo, Riolito neo e Plano. Sono disponibili in numerose versioni e grazie alle quattro tonalità bianco, beige, antracite e grigio si integrano perfettamente in ogni bagno.




Fundo Top Primo

Non importa se piccolo o grande, quadrato o rettangolare – Fundo Top è il rivestimento perfetto per i piatti doccia Fundo Primo con il classico drenaggio puntuale disponibili nei formati e nelle dimensioni più diverse.




Fundo Top Plano

Fundo Plano e Fundo Top – una combinazione imbattibile! Perché il sistema completo wedi più sottile, con un'altezza totale della struttura di soli 65 mm, si unisce qui alla superficie wedi più bella disponibile in quattro colori.

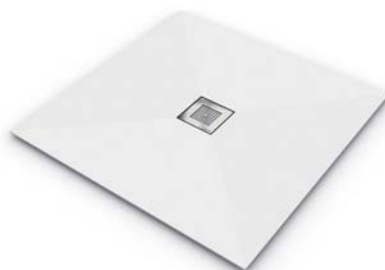

Fundo Top Riolito neo

Il piatto doccia Fundo Riolito neo con drenaggio lineare vicino alla parete si abbina al rivestimento di alta qualità Fundo Top e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia in termini di design che di colore.

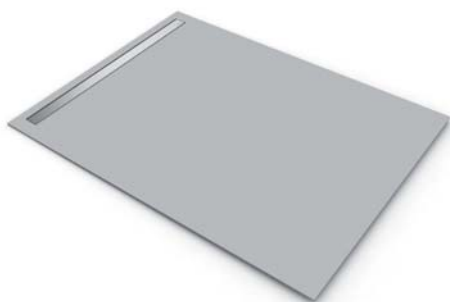

Fundo Top Accessori

Le coperture per canaletta con Inlay di colore abbinato per Fundo Top Riolito neo e i battiscopa sono disponibili in combinazione con tutte le versioni dei rivestimenti Fundo Top.



Scarichi

Drenaggio puntuale – grazie alla minima altezza della struttura e all'impermeabilità al 100 % del sistema gli scarichi Fundo sono perfettamente adatti per ristrutturazioni e per edifici nuovi. Le varianti disponibili sono diverse, a seconda che si scelga la realizzazione verticale o quella orizzontale. Tra gli elementi forniti è compresa una copertura dello scarico di serie adatta.



Drenaggio lineare – le versioni orizzontali e verticali degli scarichi con canaletta Fundo possono essere impiegate per tutti gli elementi per pavimento con drenaggio lineare. Non importa se edificio nuovo o ristrutturazione, gli scarichi convincono per l'altezza minima della struttura, sono impermeabili al 100 % e possono essere ruotati di 360°. La relativa copertura della canaletta deve essere scelta in base all'elemento per pavimento e pertanto non è compresa tra gli elementi forniti con gli scarichi con canaletta Fundo.




Impermeabilizzazione

Il set impermeabilizzante wedi Fundo comprende i prodotti malta impermeabilizzante wedi 520, nastro di tenuta wedi Tools e angoli di tenuta wedi Tools. È adatto in modo specifico per il collegamento a tenuta tra elementi per pavimento Fundo e altri materiali estranei al sistema, come per es. massetto o cartongesso.




Coperture per canalette classiche

Le pregiate coperture per canalette per la valorizzazione estetica degli elementi per pavimento wedi con drenaggio lineare sono disponibili nella versione standard, esclusiva o piastrellabile.

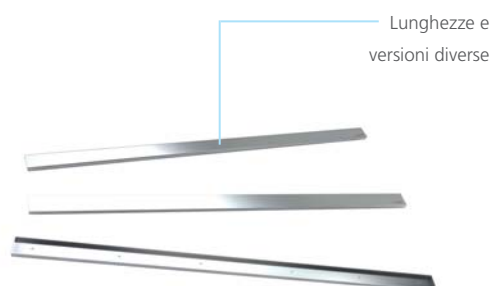

Coperture personalizzate della canaletta

Fundo Persono impreziosisce le coperture per canalette wedi in acciaio inox con un motivo personalizzato. Non importa se logo, scritta o disegno, se su tutta la superficie o solo su una parte di essa – tutto è possibile.

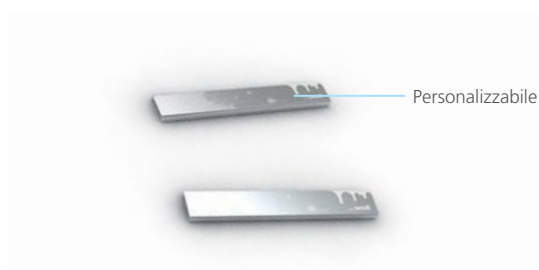

Coperture degli scarichi

In alternativa alle coperture degli scarichi fornite, la serie Fundo Fino offre molti altri design. In acciaio inox semplice o spazzolato, circolare o quadrato o nella variante avvitabile – nell'ampia scelta è compresa la copertura dello scarico adatta per tutti i gusti e gli scopi di impiego.



Fundo Fino 1.1



Fundo Fino 2.1



Fundo Fino 3.2



Fundo Fino 1.2



Fundo Fino 4.2



Fundo Fino 5.1

Collante e sigillante

Come collante e impermeabilizzante monocomponente dall'impiego versatile, wedi 610 è particolarmente adatto per il collegamento semplice, sicuro e a tenuta tra componenti wedi in una sola operazione. La combinazione di pannello wedi e wedi 610 ha un'omologazione abP per le zone ad alte sollecitazioni.



Collante per piastrelle

La malta a strato sottile wedi 320 dall'impiego universale, a base di legante idraulico, è ideale per il montaggio e la posa di pannelli da costruzione wedi e di piastrelle per pavimenti e pareti in interni ed esterni. È impermeabile e resistente al gelo.



Malta impermeabilizzante

wedi 520 è una malta impermeabilizzante bicomponente flessibile per interni ed esterni. È capace di far ponte sulle fessure e garantisce un'elevata sicurezza nel caso di problemi di tale tipo che si manifestino in un secondo momento. Ideale per impermeabilizzare particolari in tutti i sistemi di impermeabilizzazione wedi.



Armatura

Il nastro di armatura autoadesivo wedi Tools è adatto in modo specifico per il fissaggio ovvero l'unione dei bordi di giunzione dei pannelli per costruzione.



Guaina di impermeabilizzazione e disaccoppiamento

La guaina di impermeabilizzazione e disaccoppiamento wedi Subliner Dry & Flex, flessibile e capace di fare ponte sulle fessure, è costituita da un film di polietilene altamente resistente allo strappo ed è adatta per pareti e pavimenti in interni ed esterni (campi di applicazione A0 e B0).



Isolamento acustico


wedi Nonstep Pro è il prodotto ideale per l'isolamento acustico efficiente di rumore da calpestio e da caduta dell'acqua. Non si attiene solo ai requisiti minimi, ma è stato testato con successo nel sistema modulare wedi relativamente al rispetto dei requisiti elevati di isolamento acustico.

La banda di isolamento perimetrale wedi impedisce la trasmissione delle onde sonore tra l'elemento per pavimento Fundo e l'area contigua (parete, massetto ecc.) ed è quindi un completamento irrinunciabile al materassino di isolamento acustico wedi Nonstep Pro.





Panche wedi Sanoasa

Ampie sedute in una molteplicità di varianti e formati, con dimensioni riducibili su misura se necessario. Semplicemente per rilassarsi e per il massimo comfort nella cura del corpo.

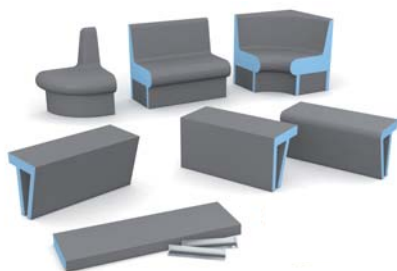


wedi Sanoasa seduta ad angolo

Sedile angolare compatto per docce di tutte le dimensioni. Il trucco qui: il sedile angolare è facile e veloce da installare anche dopo la piastrellatura.

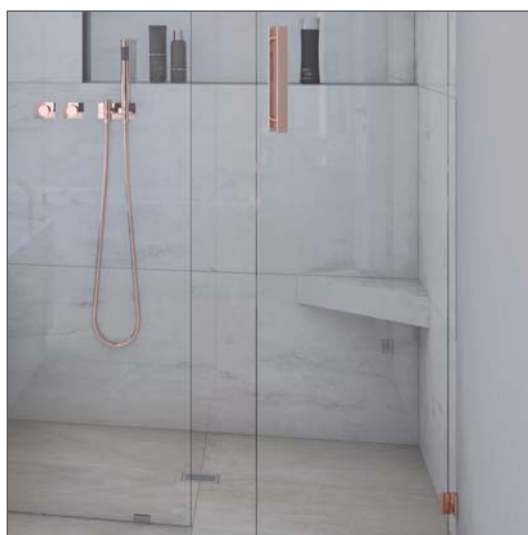

Scarico estetico a parete

Un vero elemento di spicco nel design di ogni bagno. Fundo Discreto, l'elemento verticale per drenaggi lineari, sembra far defluire l'acqua nella parete.

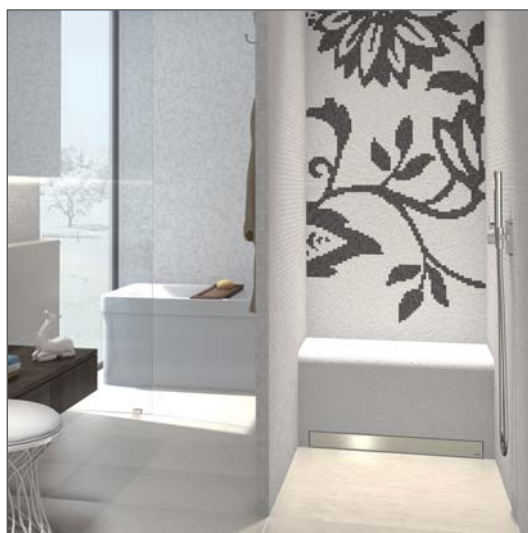




Ripiani di poco ingombro

Le soluzioni per nicchie wedi Sanwell sono pratiche ed eleganti allo stesso tempo. Le forme di grandi dimensioni sottolineano il carattere originale di un bagno e permettono anche la creazione di comodi ripiani.



Parete divisoria stand-alone

Il pannello wedi XXL permette una realizzazione semplice e veloce in particolare di pareti divisorie per docce. Questa soluzione di sistema estremamente stabile è una vera alternativa ad altre soluzioni molto complesse per la costruzione di pareti.

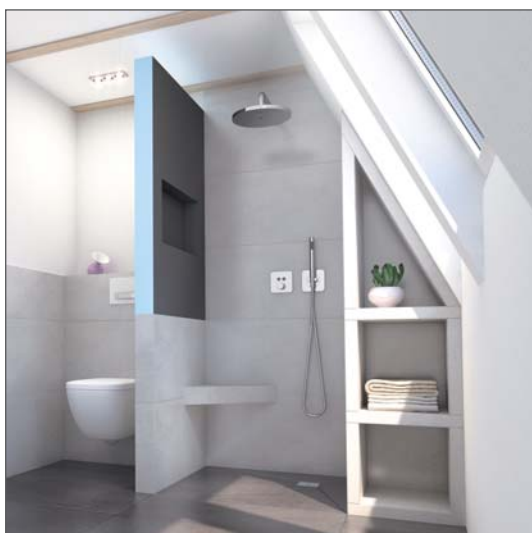

wedi Sanwell elemento per parete

Robusto elemento a parete con integrato, individuale nicchia personalizzabile Ideale per l'uso come divisorio per doccia.



Fundo Top Primo ■ Rivestimento pronto per il montaggio

Descrizione	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Unità d'imballo	Codice
Fundo Top Primo, quadrato, scarico centrale, bianco	900 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/100
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico centrale, bianco	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/101
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico decentrato, bianco	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/102
Fundo Top Primo, quadrato, scarico centrale, bianco	1200 × 1200 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/103
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico centrale, bianco	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/104
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico decentrato, bianco	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/105
Fundo Top Primo, quadrato, scarico centrale, beige	900 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/200
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico centrale, beige	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/201
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico decentrato, beige	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/202
Fundo Top Primo, quadrato, scarico centrale, beige	1200 × 1200 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/203
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico centrale, beige	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/204
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico decentrato, beige	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/205
Fundo Top Primo, quadrato, scarico centrale, grigio	900 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/400
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico centrale, grigio	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/401
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico decentrato, grigio	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/402
Fundo Top Primo, quadrato, scarico centrale, grigio	1200 × 1200 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/403
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico centrale, grigio	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/404
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico decentrato, grigio	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/405
Fundo Top Primo, quadrato, scarico centrale, antracite	900 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/300
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico centrale, antracite	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/301
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico decentrato, antracite	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/302
Fundo Top Primo, quadrato, scarico centrale, antracite	1200 × 1200 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/303
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico centrale, antracite	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/304
Fundo Top Primo, rettangolare, scarico decentrato, antracite	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-10/305

Fundo Top Plano ■ Rivestimento pronto per il montaggio

Descrizione	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Unità d'imballo	Codice
Fundo Top Plano, quadrato, scarico centrale, bianco	900 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/100
Fundo Top Plano, rettangolare, scarico centrale, bianco	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/101
Fundo Top Plano, rettangolare, scarico decentrato, bianco	1600 × 1000 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/102
Fundo Top Plano, quadrato, scarico centrale, beige	900 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/200
Fundo Top Plano, rettangolare, scarico centrale, beige	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/201
Fundo Top Plano, rettangolare, scarico decentrato, beige	1600 × 1000 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/202

Fundo Top Plano ■ Rivestimento pronto per il montaggio

Descrizione	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Unità d'imballo	Codice
Fundo Top Plano, quadrato, scarico centrale, grigio	900 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/400
Fundo Top Plano, rettangolare, scarico centrale, grigio	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/401
Fundo Top Plano, rettangolare, scarico decentrato, grigio	1600 × 1000 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/402
Fundo Top Plano, quadrato, scarico centrale, antracite	900 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/300
Fundo Top Plano, rettangolare, scarico centrale, antracite	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/301
Fundo Top Plano, rettangolare, scarico decentrato, antracite	1600 × 1000 × 6 mm	10 pezzi	07-20-30/302

Fundo Top Riolito neo ■ Rivestimento pronto per il montaggio

Descrizione	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Unità d'imballo	Codice
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, bianco	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/100
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, bianco	1600 × 1000 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/101
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, bianco	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/102
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, beige	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/200
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, beige	1600 × 1000 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/201
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, beige	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/202
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, grigio	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/400
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, grigio	1600 × 1000 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/401
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, grigio	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/402
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, antracite	1200 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/300
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, antracite	1600 × 1000 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/301
Fundo Top Riolito neo, rettangolare, antracite	1800 × 900 × 6 mm	10 pezzi	07-20-20/302

Fundo Top ■ Accessori

Descrizione	Dimensioni	Unità d'imballo	Codice
Fundo Top elemento di copertura per la canale piastrellabile, bianco	800 mm	1 pezzi	07-20-00/100
Fundo Top elemento di copertura per la canale piastrellabile, beige	800 mm	1 pezzi	07-20-00/200
Fundo Top elemento di copertura per la canale piastrellabile, grigio	800 mm	1 pezzi	07-20-00/400
Fundo Top elemento di copertura per la canale piastrellabile, antracite	800 mm	1 pezzi	07-20-00/300
Battiscopa Fundo Top, bianco	1880 × 200 × 6 mm	1 pezzi	07-20-40/100
Battiscopa Fundo Top, beige	1880 × 200 × 6 mm	1 pezzi	07-20-40/200
Battiscopa Fundo Top, grigio	1880 × 200 × 6 mm	1 pezzi	07-20-40/400
Battiscopa Fundo Top, antracite	1880 × 200 × 6 mm	1 pezzi	07-20-40/300

Scarichi wedi Fundo ■ Drenaggio quadrato

Descrizione	Unità d'imballo	Codice
Scarico wedi Fundo verticale, DN 50, quadrata, portata di scarico 1,10 l/s; 66,0 l/min	1 pezzi	07-70-00/007
Scarico wedi Fundo verticale, DN 50, rotondo, portata di scarico 1,10 l/s; 66,0 l/min	1 pezzi	07-70-00/008
Scarico wedi Fundo verticale, DN 70, portata di scarico 1,00 l/s; 60,0 l/min	1 pezzi	07-70-00/010
Scarico wedi Fundo orizzontale, DN 50, quadrata, portata di scarico 0,80 l/s; 48,0 l/min	1 pezzi	07-70-00/011
Scarico wedi Fundo orizzontale, DN 50, rotondo, portata di scarico 0,80 l/s; 48,0 l/min	1 pezzi	07-70-00/012
Scarico wedi Fundo Mini Max, DN 40, superpiatto, portata di scarico 0,50 l/s; 30,0 l/min	1 pezzi	07-70-00/015

Scarico con canaletta wedi Fundo ■ Drenaggio lineare

Descrizione	Unità d'imballo	Codice
Scarico con canaletta wedi Fundo, verticale, DN 50, portata di scarico 1,10 l/s; 66,0 l/min	1 pezzi	07-75-00/002
Scarico con canaletta wedi Fundo, verticale, DN 50 con tagliafuoco, portata di scarico 1,10 l/s; 66,0 l/min	1 pezzi	07-37-49/011
Scarico con canaletta wedi Fundo, orizzontale, DN 50, portata di scarico 0,80 l/s; 48,0 l/min	1 pezzi	07-75-00/001
Scarico con canaletta wedi Fundo Mini Max, DN 40, extrapiatto, portata di scarico 0,50 l/s; 30,0 l/min	1 pezzi	07-75-00/003

wedi Fundo coperture per canaletta

Descrizione	Adatto per lunghezza canaletta	Unità d'imballo	Codice
wedi Fundo copertura per canaletta standard, acciaio inox, spazzolato	300 x 40 x 18 mm	1 pezzi	67-68-00/010
wedi Fundo copertura per canaletta standard, acciaio inox, spazzolato	700 x 40 x 18 mm	1 pezzi	67-68-00/009
wedi Fundo copertura per canaletta standard, acciaio inox, spazzolato	800 x 40 x 18 mm	1 pezzi	67-68-00/008
wedi Fundo copertura per canaletta standard, acciaio inox, spazzolato	900 x 40 x 18 mm	1 pezzi	67-68-00/007
wedi Fundo copertura per canaletta standard, acciaio inox, spazzolato	1100 x 40 x 18 mm	1 pezzi	67-68-00/006
wedi Fundo copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	300 x 40 x 21 mm	1 pezzi	67-68-00/001
wedi Fundo copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	700 x 40 x 21 mm	1 pezzi	67-68-00/002
wedi Fundo copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	800 x 40 x 21 mm	1 pezzi	67-68-00/003
wedi Fundo copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	900 x 40 x 21 mm	1 pezzi	67-68-00/004
wedi Fundo copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	1100 x 40 x 21 mm	1 pezzi	67-68-00/005
wedi Fundo copertura per canaletta piastrellabile, acciaio inox, spazzolato	300 x 40 x 18 mm	1 pezzi	67-68-00/011
wedi Fundo copertura per canaletta piastrellabile, acciaio inox, spazzolato	700 x 40 x 18 mm	1 pezzi	67-68-00/012
wedi Fundo copertura per canaletta piastrellabile, acciaio inox, spazzolato	800 x 40 x 18 mm	1 pezzi	67-68-00/013
wedi Fundo copertura per canaletta piastrellabile, acciaio inox, spazzolato	900 x 40 x 18 mm	1 pezzi	67-68-00/014
wedi Fundo copertura per canaletta piastrellabile, acciaio inox, spazzolato	1100 x 40 x 18 mm	1 pezzi	67-68-00/015

Fundo Persono coperture per canaletta

Descrizione	Adatto per lunghezza canaletta	Unità d'imballo	Codice
Fundo Persono copertura per canaletta standard, acciaio inox, spazzolato	300 × 40 × 18 mm	1 pezzi	67-69-00/010
Fundo Persono copertura per canaletta standard, acciaio inox, spazzolato	700 × 40 × 18 mm	1 pezzi	67-69-00/011
Fundo Persono copertura per canaletta standard, acciaio inox, spazzolato	800 × 40 × 18 mm	1 pezzi	67-69-00/012
Fundo Persono copertura per canaletta standard, acciaio inox, spazzolato	900 × 40 × 18 mm	1 pezzi	67-69-00/013
Fundo Persono copertura per canaletta standard, acciaio inox, spazzolato	1100 × 40 × 18 mm	1 pezzi	67-69-00/014
Fundo Persono copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	300 × 40 × 21 mm	1 pezzi	67-69-00/020
Fundo Persono copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	700 × 40 × 21 mm	1 pezzi	67-69-00/021
Fundo Persono copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	800 × 40 × 21 mm	1 pezzi	67-69-00/022
Fundo Persono copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	900 × 40 × 21 mm	1 pezzi	67-69-00/023
Fundo Persono copertura per canaletta exklusiv, acciaio inox massiccio, spazzolato	1100 × 40 × 21 mm	1 pezzi	67-69-00/024

Fundo Fino ■ Griglia di scarico

Descrizione	Diametro / Lunghezza × Larghezza × Altezza	Unità d'imballo	Codice
Fundo Fino 1.1, griglia di scarico, quadrata, acciaio inox	115 × 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/033
Fundo Fino 1.2, griglia di scarico, rotondo, acciaio inox	Ø 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/034
Fundo Fino 1.3, griglia di scarico, quadrata, acciaio inox, avvitabile, incluse cornici in acciaio inox	115 × 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/035
Fundo Fino 2.1, Agriglia di scarico, quadrata, acciaio inox	115 × 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/037
Fundo Fino 2.2, griglia di scarico, rotondo, acciaio inox	Ø 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/038
Fundo Fino 2.3, griglia di scarico, quadrata, acciaio inox, avvitabile, incluse cornici in acciaio inox	115 × 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/039
Fundo Fino 3.1, griglia di scarico, quadrata, acciaio inox	115 × 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/040
Fundo Fino 3.2, griglia di scarico, rotondo, acciaio inox	Ø 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/041
Fundo Fino 3.3, griglia di scarico, quadrata, acciaio inox, avvitabile, incluse cornici in acciaio inox	115 × 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/042
Fundo Fino 4.1, griglia di scarico, quadrata, acciaio inox massiccio	115 × 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/043
Fundo Fino 4.2, griglia di scarico, rotondo, acciaio inox massiccio	Ø 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/044
Fundo Fino 5.1, griglia di scarico, quadrata, acciaio inox massiccio	115 × 115 × 5 mm	1 pezzi	67-68-00/046
Fundo Fino 6.1, griglia di scarico, quadrata, acciaio inox massiccio, con supporto a basso spessore	115 × 115 × 2,5 mm	1 pezzi	67-68-00/052

Materiale di montaggio e impermeabilizzazione

Descrizione	Indice	Unità d'imballo	Codice
wedi Fundo set di tenuta	1 Set	1 secchiello	07-37-96/000
wedi 320, Collante per piastrelle, universale	25 kg	1 sacco	11-00-25/320
wedi 520, Malta flessibile impermeabilizzante, Componente A + BB	20 kg + 10 kg	1 sacco + 1 tanica	11-99-00/520
wedi 610, collante e sigillante	310 ml / 1 cartuccia	20 pezzi	07-69-02/002

Isolamento acustico

Descrizione	Lunghezza × Larghezza / × Altezza	Unità d'imballo	Codice
wedi Nonstep Pro	600 × 600 × 8 mm	4 pezzi	01-12-55/000
wedi Nonstep Pro	900 × 5000 × 8 mm	1 rotolo	01-12-55/001
wedi Nonstep Pro	1200 × 5000 × 8 mm	1 rotolo	01-12-55/002
wedi Nonstep Pro	600 × 600 × 17 mm	4 pezzi	01-12-55/003
wedi Nonstep Pro	900 × 2500 × 17 mm	1 rotolo	01-12-55/004
wedi Nonstep Pro	1200 × 2500 × 17 mm	1 rotolo	01-12-55/005
wedi banda di isolamento perimetrale	25 m × 150 mm	1 rotolo	01-12-55/006

wedi Sanoasa panche 1 – 4

Descrizione	Lunghezza	Profondità della seduta	Altezza	Unità d'imballo	Codice
wedi Sanoasa panca 1, dritto	900 mm	380 mm	454 mm	1 pezzi	07-64-47/020
wedi Sanoasa panca 1, dritto	1200 mm	380 mm	454 mm	1 pezzi	07-64-47/021
wedi Sanoasa panca 2, obliqua	900 mm	380 mm	454 mm	1 pezzi	07-64-47/022
wedi Sanoasa panca 2, obliqua	1200 mm	380 mm	454 mm	1 pezzi	07-64-47/023
wedi Sanoasa panca 3, stondato	900 mm	380 mm	454 mm	1 pezzi	07-64-47/024
wedi Sanoasa panca 3, stondato	1200 mm	380 mm	454 mm	1 pezzi	07-64-47/025

Descrizione	Larghezza × Profondità × Spessore	Unità d'imballo	Codice
wedi Sanoasa panca 4, dritto, autoportante, 3 lati.	1200 × 380 × 80 mm	1 pezzi	07-64-47/041

wedi Sanoasa seduta ad angolo

Descrizione	Larghezza × Profondità × Spessore	Unità d'imballo	Codice
wedi Sanoasa seduta ad angolo, Misura M	600 × 300 × 100 mm	1 pezzi	07-37-84/302
wedi Sanoasa seduta ad angolo, Misura L	800 × 300 × 100 mm	1 pezzi	07-37-84/402

wedi Sanwell Nicchia

Descrizione	Misure interne: Larghezza × Altezza	Misure esterne: Larghezza × Altezza	Unità d'imballo	Codice
wedi Sanwell Nicchia, 20/40, Flangia telaio 10,0 mm	234 × 434 × 100 mm	454 × 654 × 110 mm	24 pezzi	07-43-15/410
wedi Sanwell Nicchia, 30/60, Flangia telaio 10,0 mm	334 × 634 × 100 mm	554 × 854 × 110 mm	20 pezzi	07-43-15/411
wedi Sanwell Nicchia, 20/40, Flangia telaio 12,5 mm	234 × 434 × 70 mm	372 × 572 × 82,5 mm	60 pezzi	07-43-15/420
wedi Sanwell Nicchia, 30/60, Flangia telaio 12,5 mm	334 × 634 × 70 mm	472 × 772 × 82,5 mm	30 pezzi	07-43-15/421

Fundo Discreto ■ Finto scarico verticale

Descrizione	Lunghezza × Altezza × Profondità	Adatto per lunghezza canaletta	Unità d'imballo	Codice
Fundo Discreto, finto scarico verticale	800 × 180 × 76 mm	700 mm	10 pezzi	07-37-38/200
Fundo Discreto, finto scarico verticale	900 × 180 × 76 mm	800 mm	10 pezzi	07-37-38/201
Fundo Discreto, finto scarico verticale	1000 × 180 × 76 mm	900 mm	10 pezzi	07-37-38/202

Pannello da costruzione wedi XL & XXL ■ Autoportanti per pareti


Descrizione	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Unità d'imballo	Codice
Pannello da costruzione wedi XL	2500 × 900 × 12,5 mm	26 Pannelli	01-00-00/912
Pannello da costruzione wedi XL	2500 × 900 × 20 mm	26 Pannelli	01-00-00/920
Pannello da costruzione wedi XL	2500 × 900 × 30 mm	18 Pannelli	01-00-00/930
Pannello da costruzione wedi XL	2500 × 900 × 50 mm	12 Pannelli	01-00-00/950
Pannello da costruzione wedi XXL	2600 × 1200 × 12,5 mm	26 Pannelli	01-00-01/612
Pannello da costruzione wedi XXL	2500 × 1200 × 20 mm	26 Pannelli	01-00-01/220
Pannello da costruzione wedi XXL	2500 × 1200 × 30 mm	18 Pannelli	01-00-01/230
Pannello da costruzione wedi XXL	2500 × 1200 × 50 mm	12 Pannelli	01-00-01/250

wedi Sanwell Elementi per parete ■ Parete divisoria con nicchia

Descrizione	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Unità d'imballo	Codice
wedi Sanwell Elemento per parete XL, con nicchia 30/60	2500 × 900 × 100 mm	1 pezzi	04-17-01/100
wedi Sanwell Elemento per parete XXL, con nicchia 30/60	2500 × 1200 × 100 mm	1 pezzi	04-17-01/101

La tecnica del sistema Semplicemente sicura, sicuramente semplice

La funzionalità e la sicurezza rivestono un ruolo decisivo in tutte le sottostrutture wedi. Proprio per questo i professionisti si affidano da decenni all'eccezionale qualità dei sistemi modulari wedi, che sono isolanti, versatili, ampliabili, leggeri e al tempo stesso stabili nonché impermeabili al 100 %.

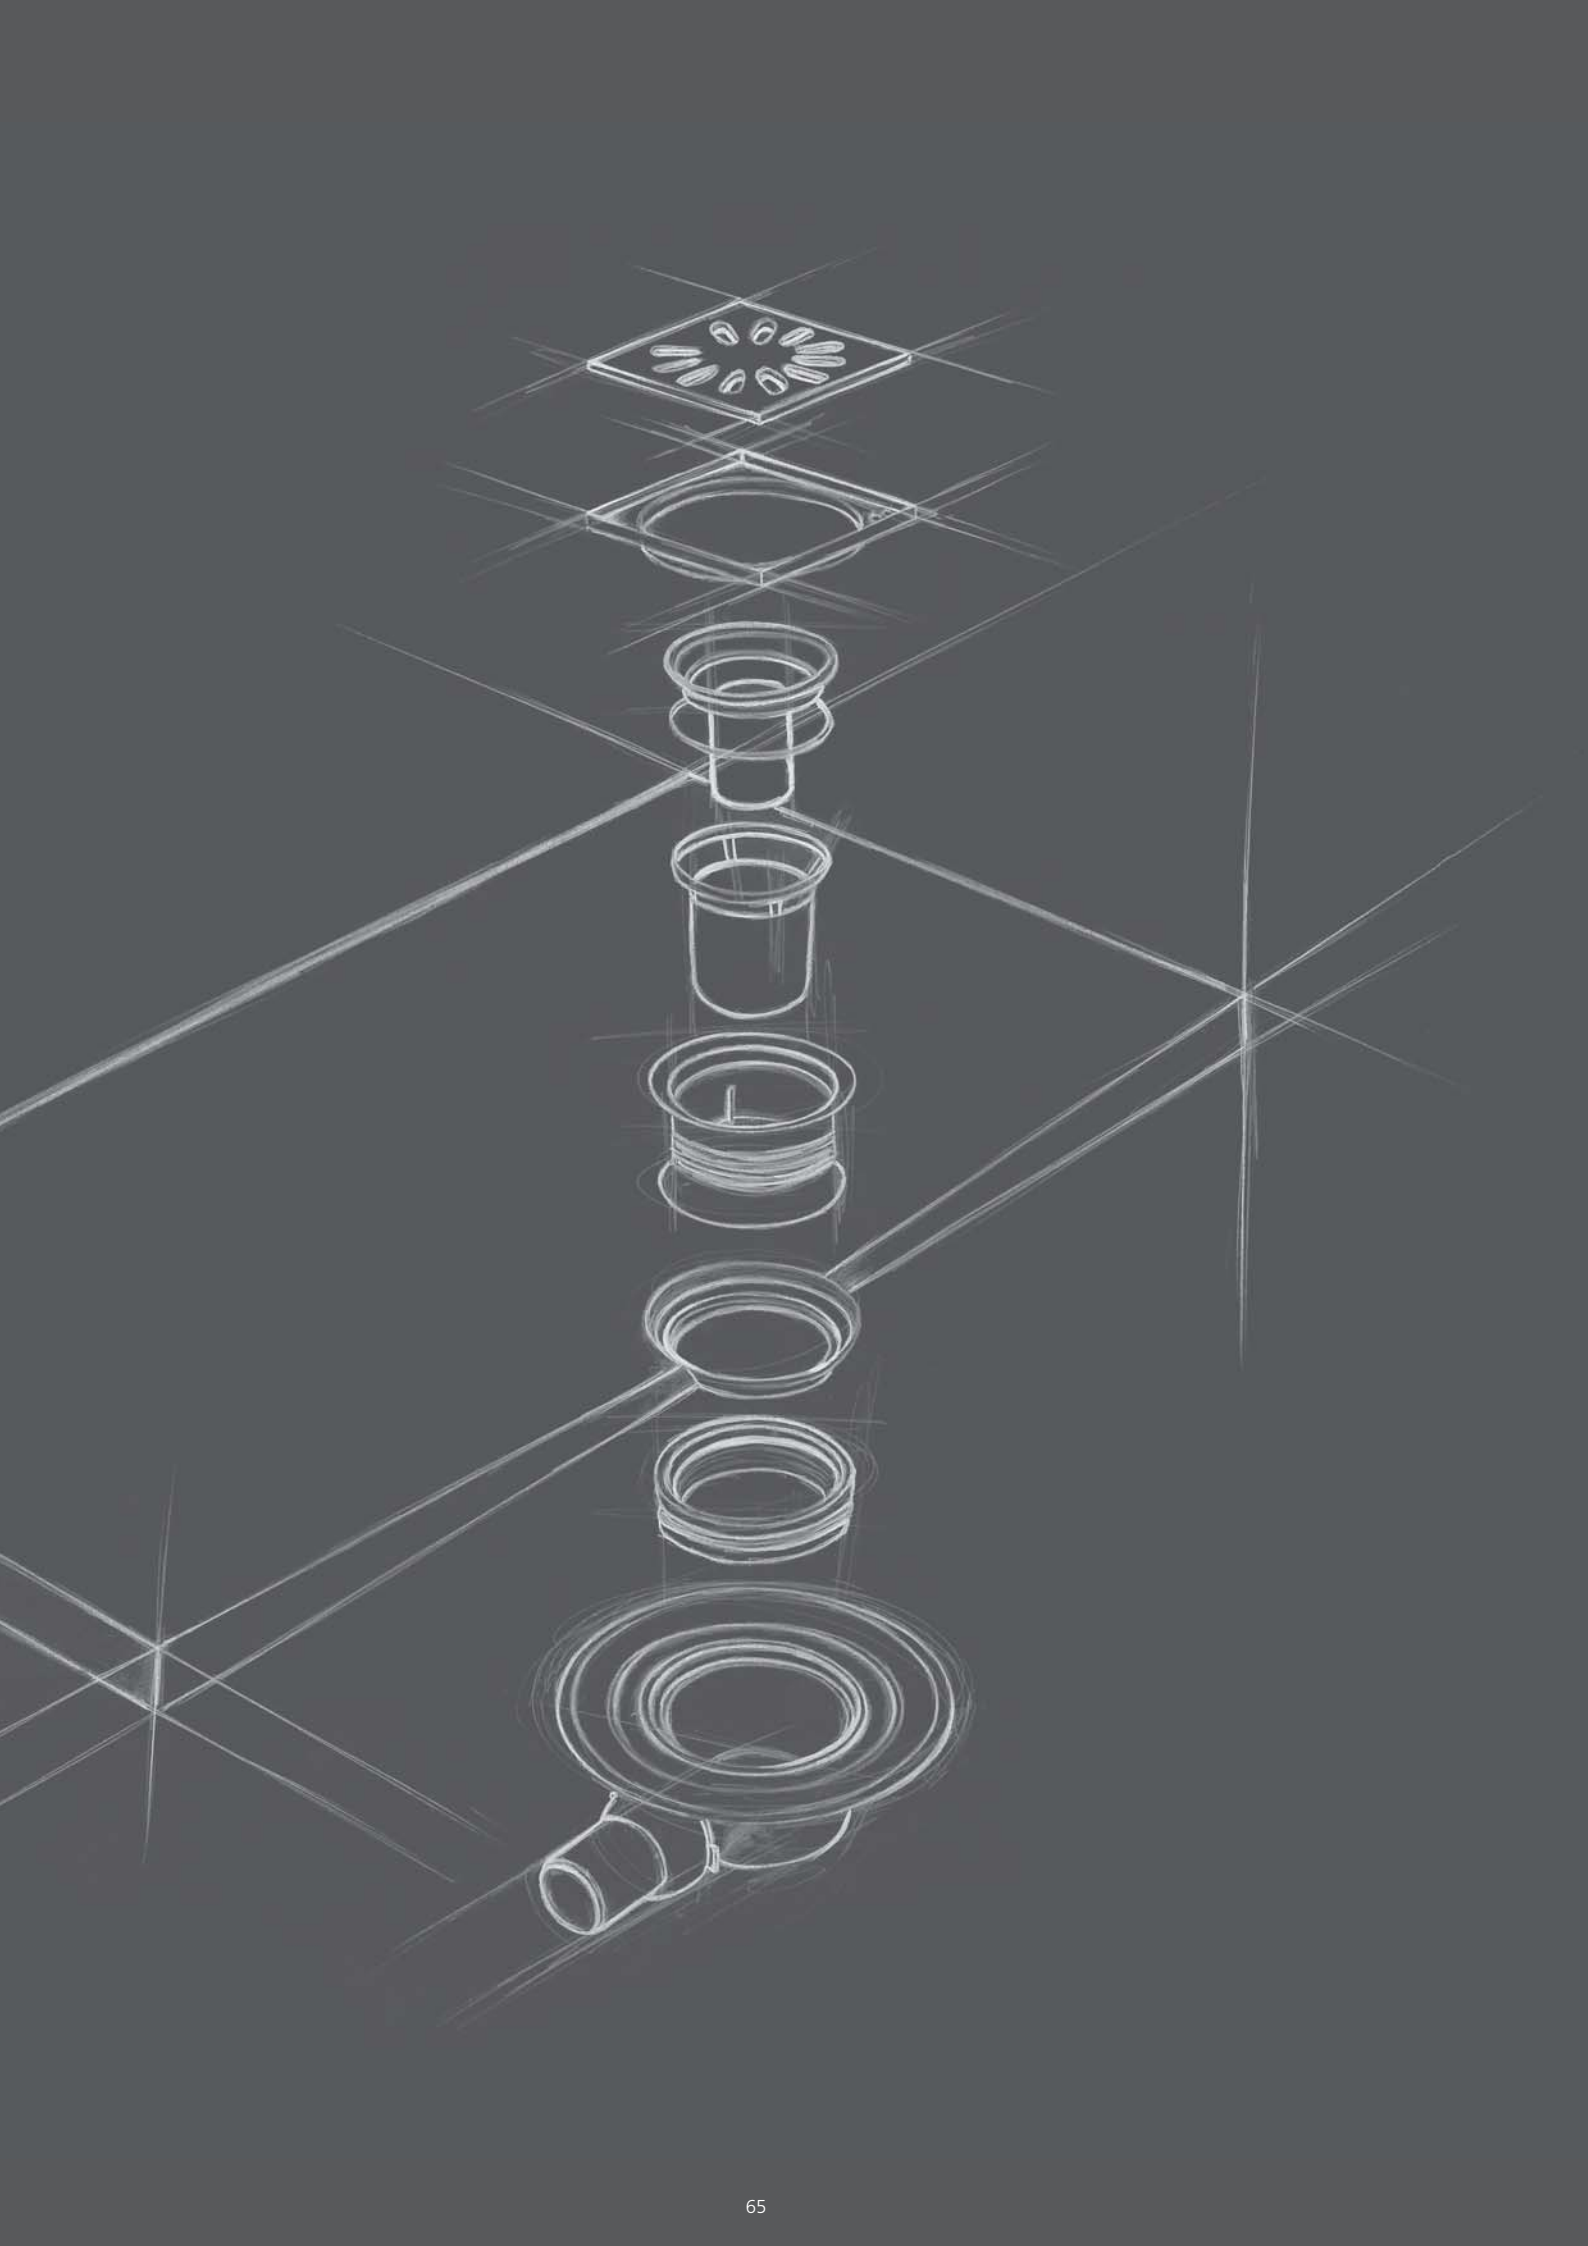

Per garantire la sicurezza del sistema



Il marchio CE documenta che i prodotti wedi sono stati verificati e omologati per l'impiego come sistema di impermeabilizzazione in locali bagnati.



I sistemi wedi sono certificati con il marchio francese VOC. La classe A+ viene attribuita a sistemi di prodotti a emissioni molto basse e non nocivi per la salute.



I sistemi di prodotti wedi rispondono alle disposizioni e alle normative edilizie vigenti in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia.



Le soluzioni di sistema modulare wedi hanno ottenuto omologazioni e certificati edilizi da un grande numero di enti.



Il TÜV Rheinland conferma e certifica l'eccezionale sistema di gestione della qualità wedi secondo la norma DIN ISO 9001:2015.



I prodotti wedi senza barriere sono stati verificati in termini di conformità, valutati e certificati dalla DIN CERTCO società per la valutazione della conformità.



In Francia, i sistemi di prodotti wedi sono stati verificati dal punto di vista tecnico dal CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) e hanno ricevuto il marchio corrispondente.



Per la produzione wedi si serve di elettricità ecologica certificata ricavata da energie rinnovabili.



I sistemi per l'edilizia wedi sono contrassegnati con la miglior classe di emissioni del sistema finlandese, in cui M1 indica la qualità più alta.



Il marchio di qualità norvegese, che equivale ai requisiti europei, certifica l'elevata qualità tecnica dei sistemi di prodotti wedi.



Il marchio di qualità finlandese VTT certifica la buona gestione della qualità e l'elevata qualità dei prodotti wedi.



Il marchio di qualità MK consente l'impiego dei prodotti wedi in Danimarca nel rispetto delle direttive, delle normative e degli standard locali.

Qual è l'altezza della struttura del piatto doccia?

Per scegliere il piatto doccia adatto è importante conoscere lo spessore del massetto. Spesso i prodotti non vengono pubblicizzati con l'altezza della struttura effettiva, ma con le dimensioni grezze nel punto dello scarico. Serve invece conoscere l'altezza massima sul bordo esterno dell'elemento. Per questo vi indichiamo sempre l'altezza nel punto più alto del piatto doccia – l'unico valore davvero importante per voi.

Piatto doccia a filo pavimento wedi + scarico wedi Fundo = altezza della struttura




Elemento per doccia a filo pavimento	Fundo Scarico	Altezza della struttura
Fundo Ligno (montaggio a paro di soletta in legno)	Scarico Fundo verticale o orizzontale, DN 50	0 mm
Fundo Ligno (montaggio su soletta in legno)	Scarico Fundo verticale o orizzontale, DN 50	20 mm
Fundo Primo	Scarico Fundo verticale, DN 50	40 mm
Fundo Riolito neo, Riolito, Riofino	Scarico a canaletta Fundo verticale, DN 50	50 mm
Fundo Integro	Scarico integrato nel sistema	90 mm
Fundo Plano	Scarico integrato nel sistema	65 mm
Fundo Plano Linea	Scarico integrato nel sistema	70 mm
Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino	Scarico Fundo Mini Max, DN 40	97 – 99 mm
Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino	Scarico Fundo orizzontale, DN 50	130 mm




Sistema classico ■ Fondo Primo /Nautilo /Trollo/Borgo


Scarico Fundo orizzontale, DN 50, pavimento con massetto

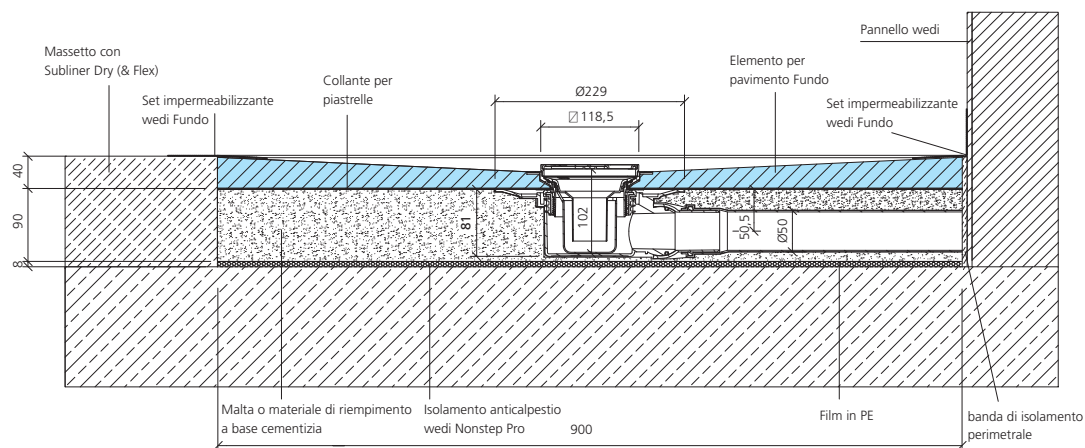

Scarico Fundo Mini Max, DN 40, pavimento con massetto

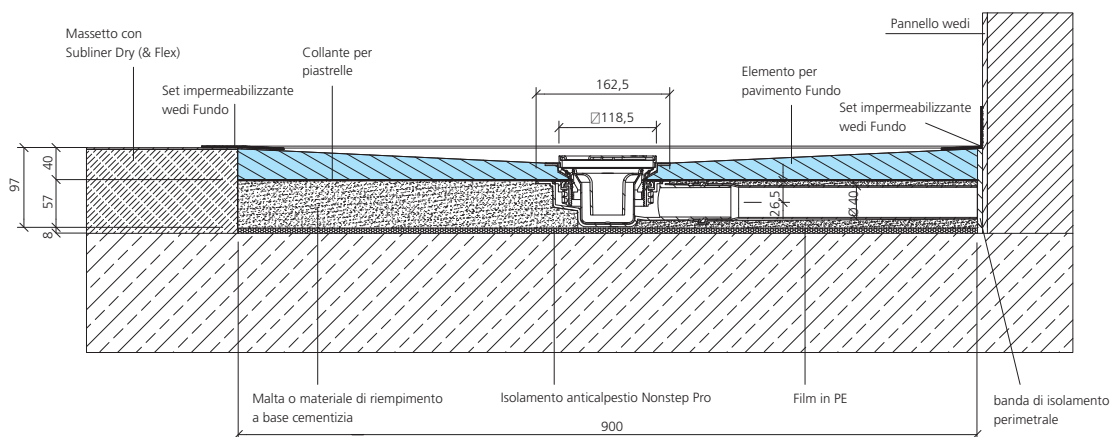


Scarico Fundo verticale, DN 50, pavimento con massetto

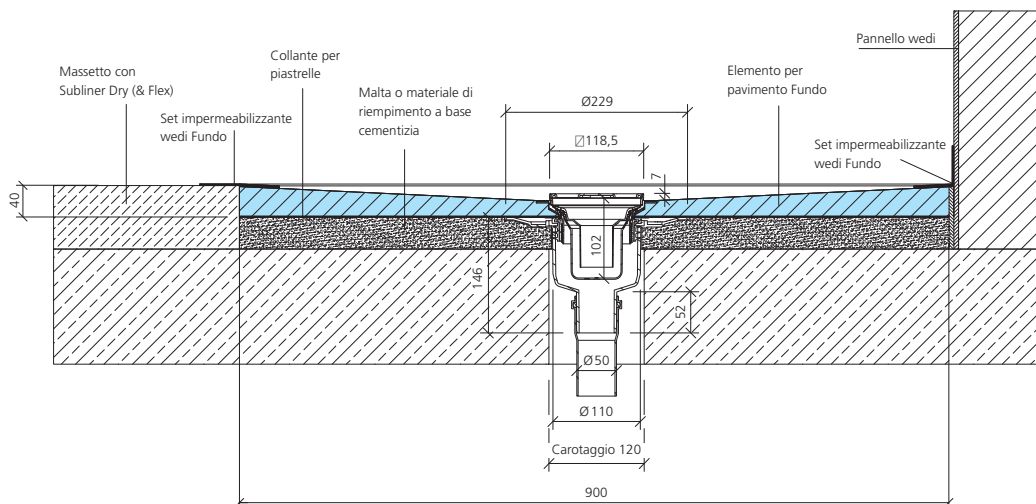


i L'elemento per pavimento Fundo Nautilo ha uno spessore di 50 mm.

Sistema classico ■ Fundo Ligno

Scarico Fundo orizzontale, DN 50, in pavimento in legno

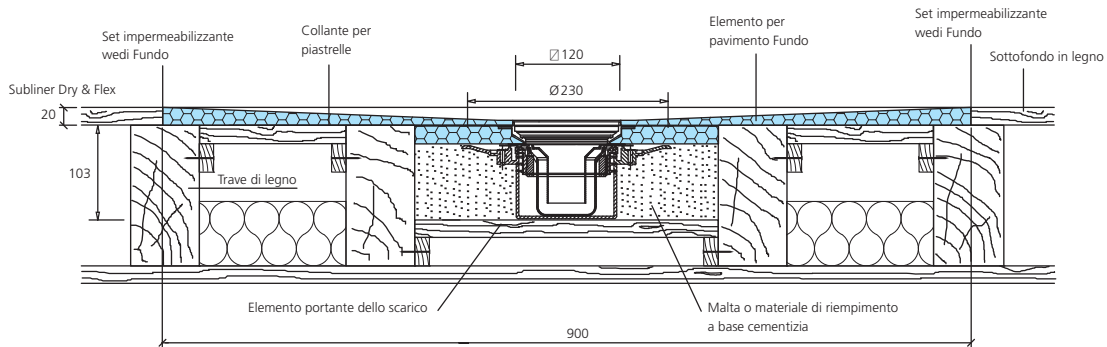


Scarico Fundo Mini Max, DN 40, in pavimento in legno

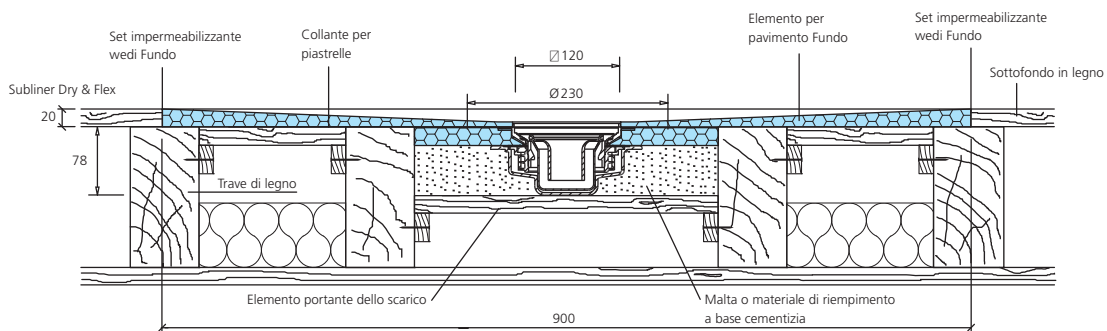


Sistema classico ■ Fundo Ligno

Scarico Fundo orizzontale, DN 50, su pavimento in legno

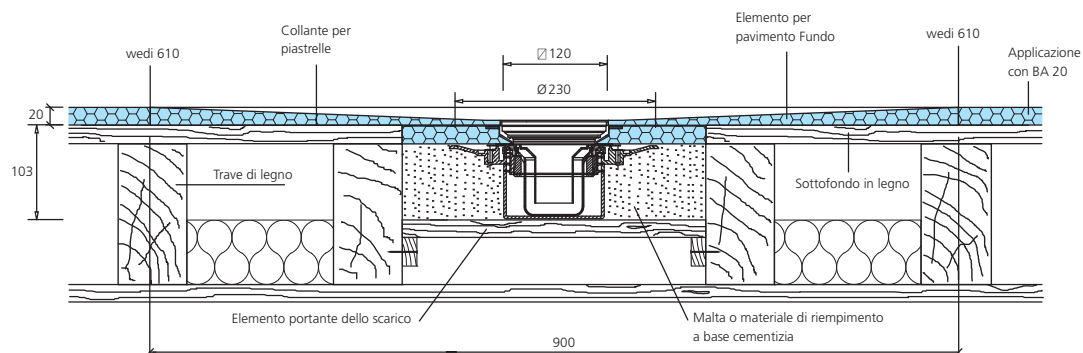


Scarico Fundo Mini Max, DN 40, su pavimento in legno

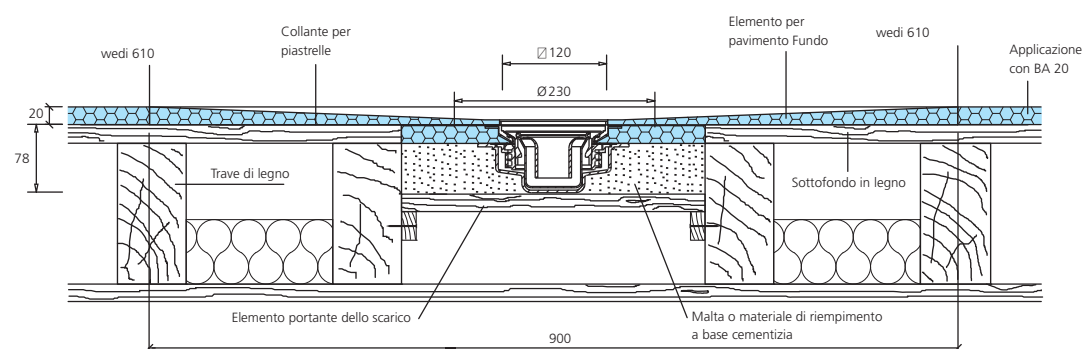


Sistema classico ■ Fondo Riolito neo


Scarico Fondo Riolito neo orizzontale, DN 50, pavimento con massetto

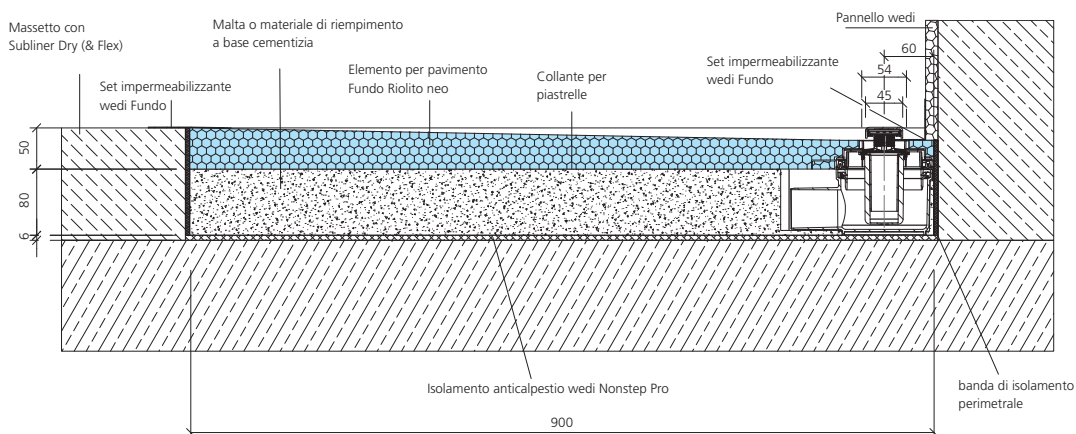

Scarico Fondo Riolito neo Mini Max, DN 40, pavimento con massetto

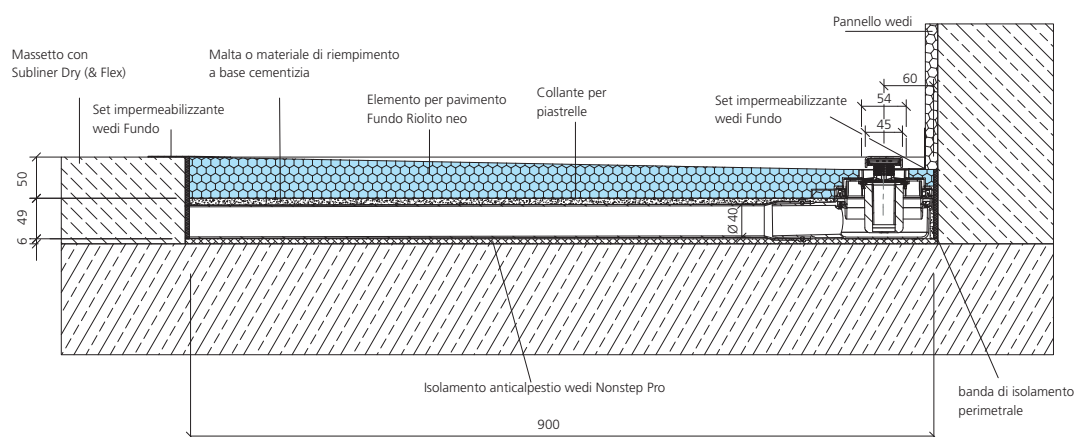


Scarico Fondo Riolito neo verticale, DN 50, pavimento con massetto

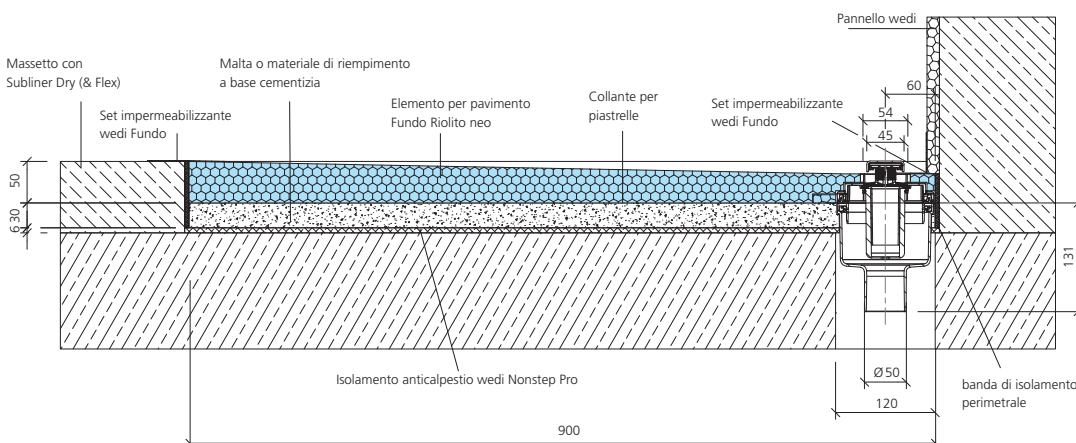


Sistema classico ■ Fundo Riolito


Scarico Fundo Riolito orizzontale, DN 50, pavimento con massetto

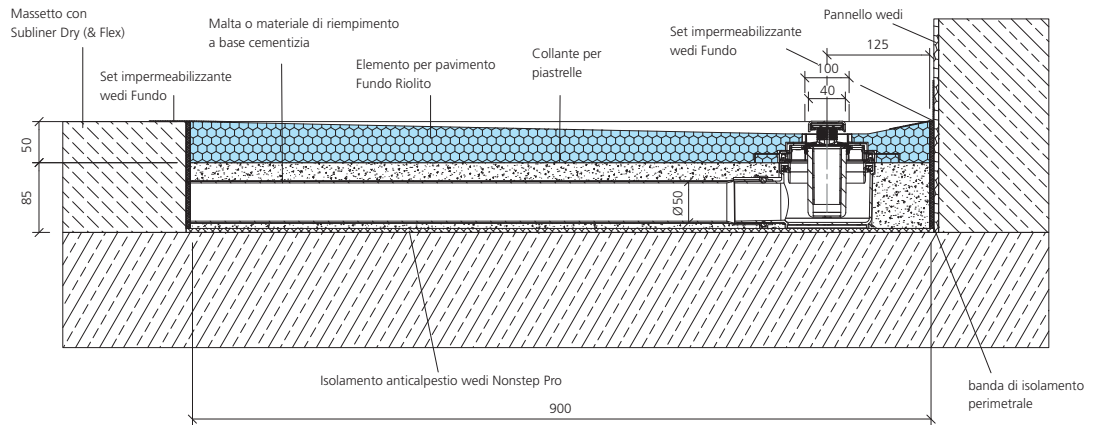

Scarico Fundo Riolito Mini Max, DN 40, pavimento con massetto

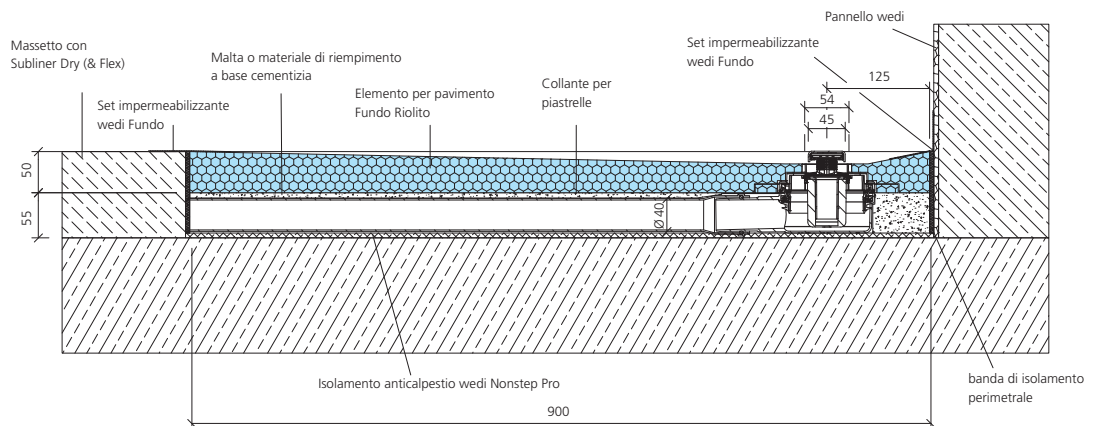


Scarico Fundo Riolito verticale, DN 50, pavimento con massetto

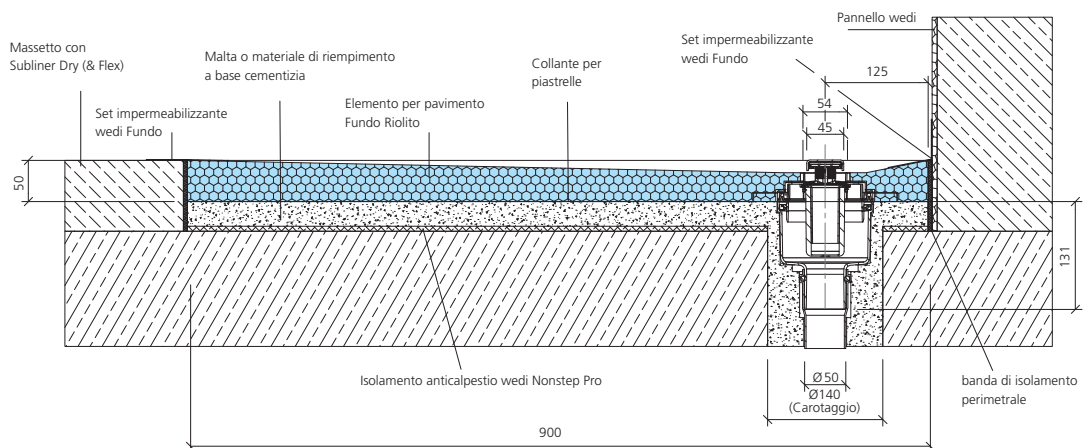


Sistema classico ■ Fundo Riofino


Scarico Fundo Riofino orizzontale, DN 50, pavimento con massetto

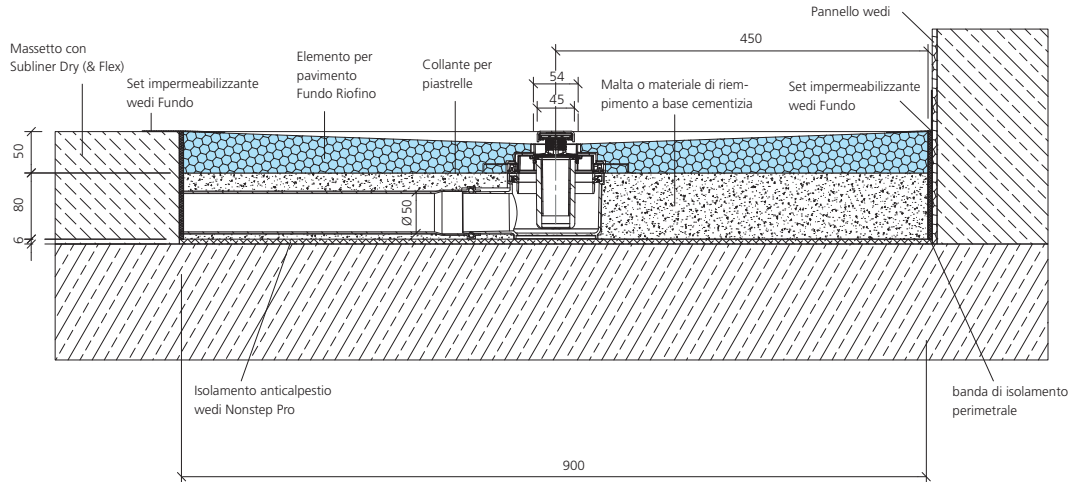

Scarico Fondo Riofino Mini Max, DN 40, pavimento con massetto

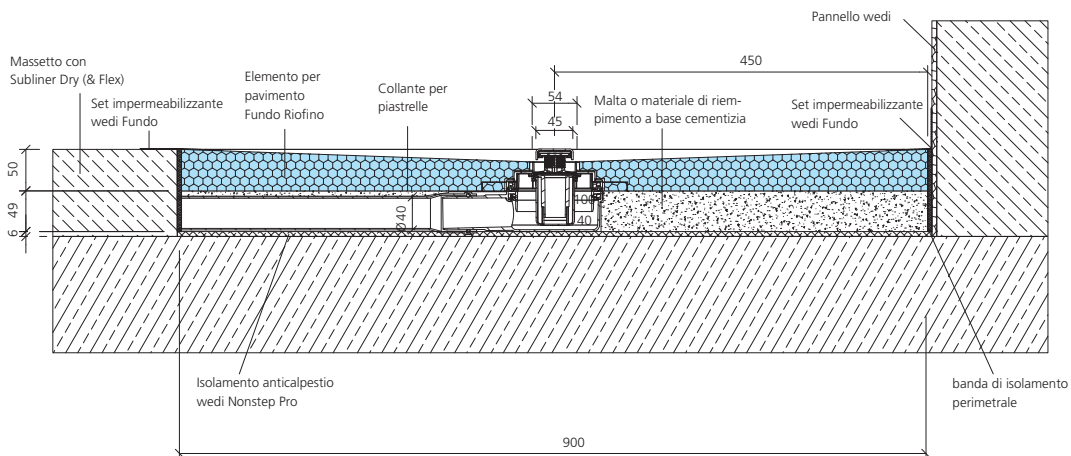


Scarico Fondo Riofino verticale, DN 50, pavimento con massetto

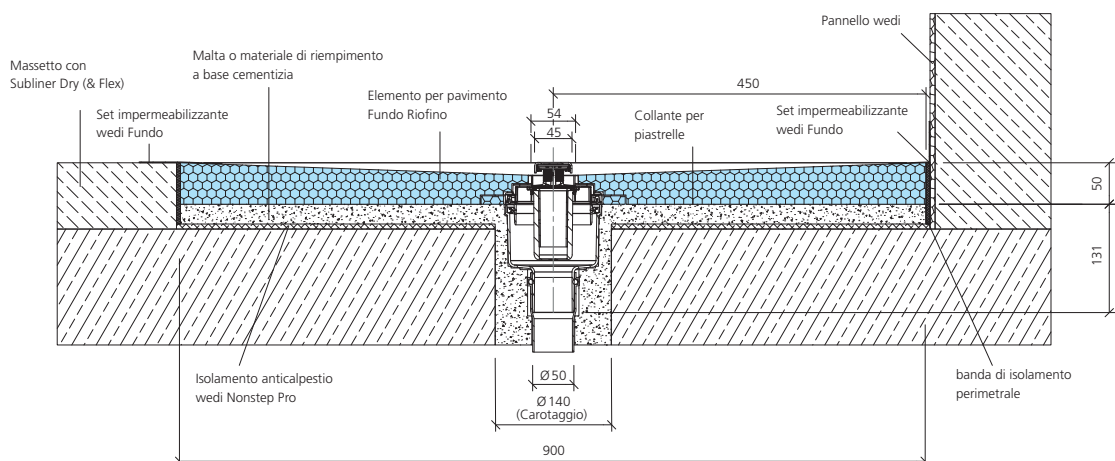


i Ulteriori disegni tecnici sono contenuti nelle relative istruzioni di montaggio e nella brochure „Realizzare docce a filo pavimento“.

Sistema completo ■ Fondo Integro


Fondo Integro, scarico orizzontale integrato, DN 50, pavimento con massetto

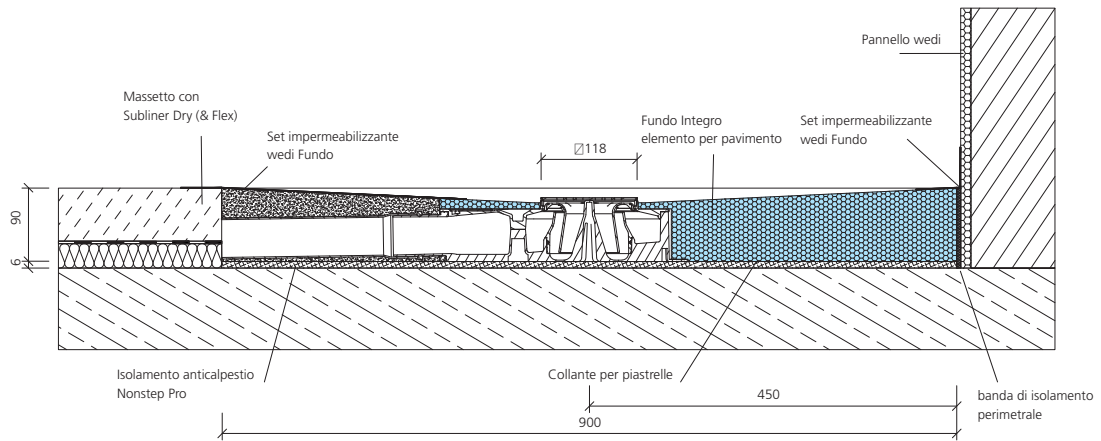

Fondo Integro, sistema completo A, collegamento sul lato lungo

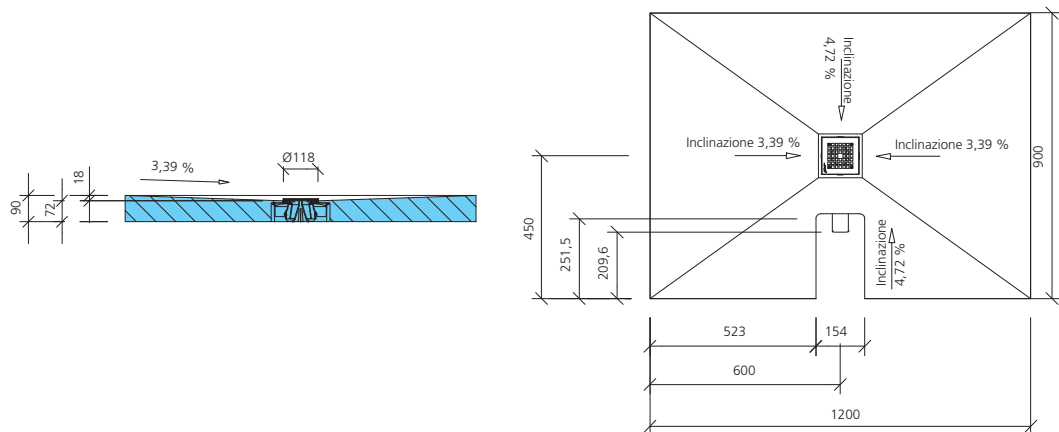


Fondo Integro, sistema completo B, collegamento sul lato corto

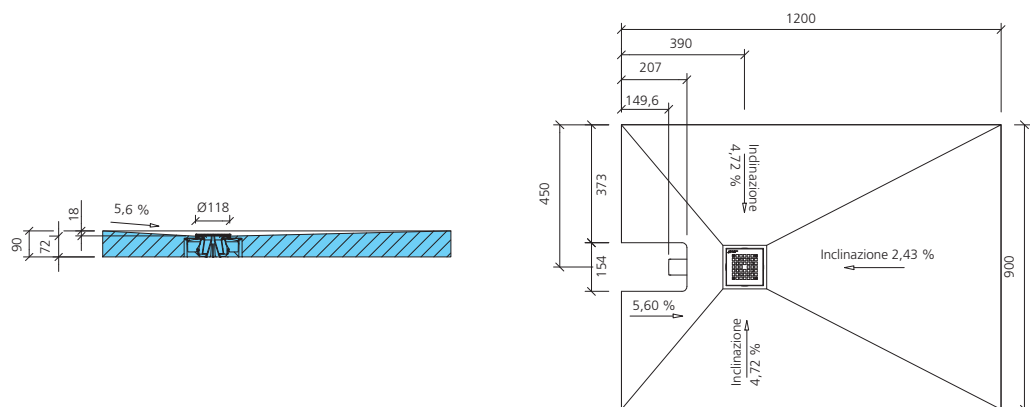


Sistema completo ■ Fundo Plano


Fundo Plano, scarico orizzontale integrato, DN 40, pavimento con massetto

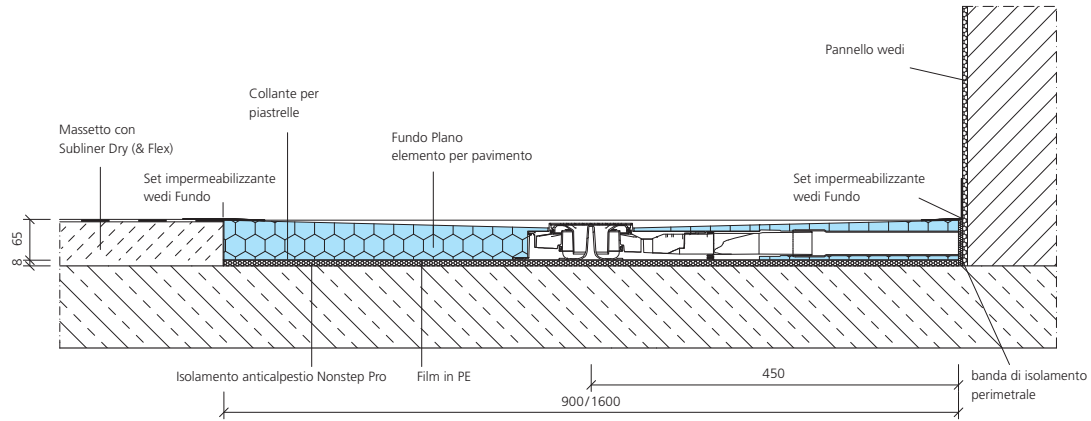

Fundo Plano, sistema completo A, collegamento sul lato lungo

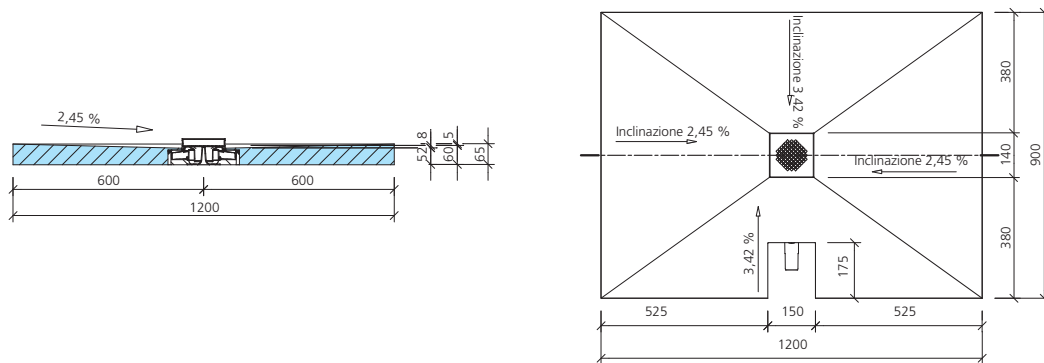


Fundo Plano, sistema completo B, collegamento sul lato corto

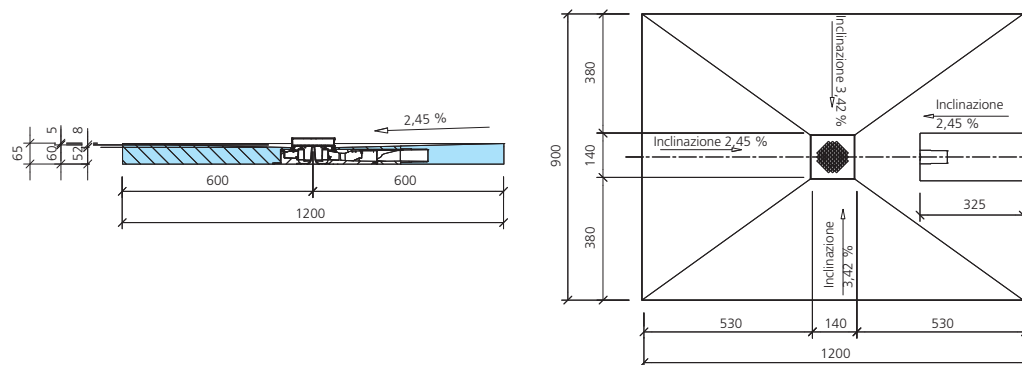


i Ulteriori disegni tecnici sono contenuti nelle relative istruzioni di montaggio e nella brochure „Realizzare docce a filo pavimento“.

Sistema completo ■ Fundo Plano Linea


Fundo Plano Linea, scarico orizzontale integrato, DN 40, pavimento con massetto

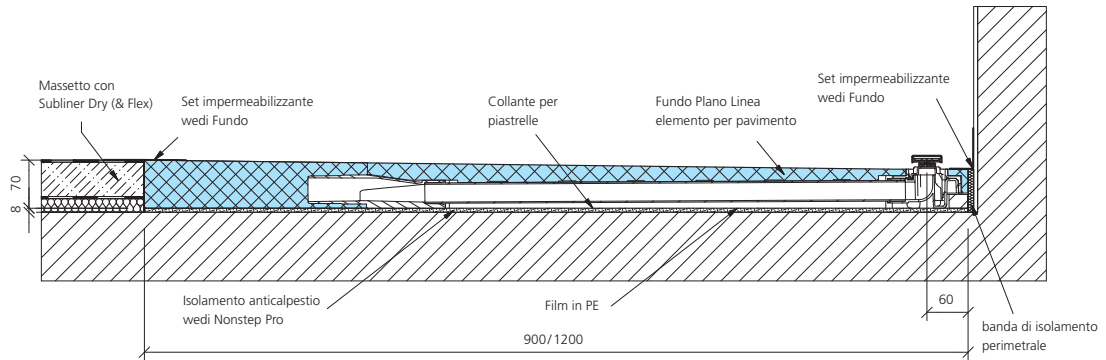

Fundo Plano Linea, elemento per pavimento con canaletta

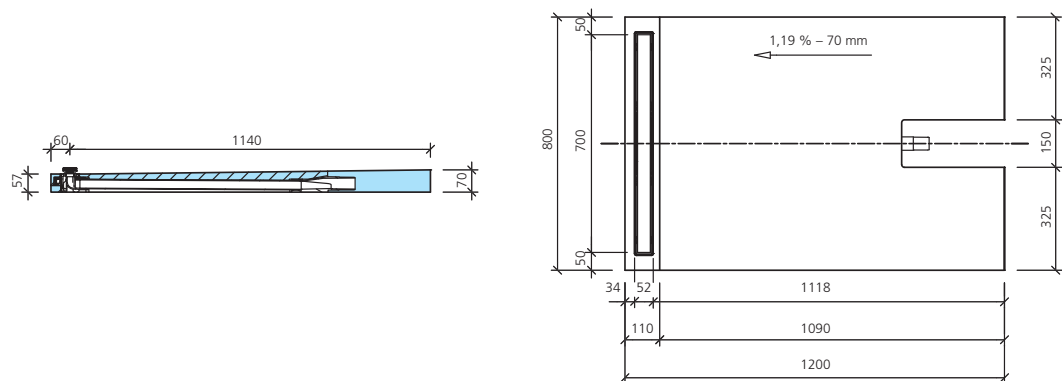


Fundo Plano Linea, elemento per pavimento con canaletta corta

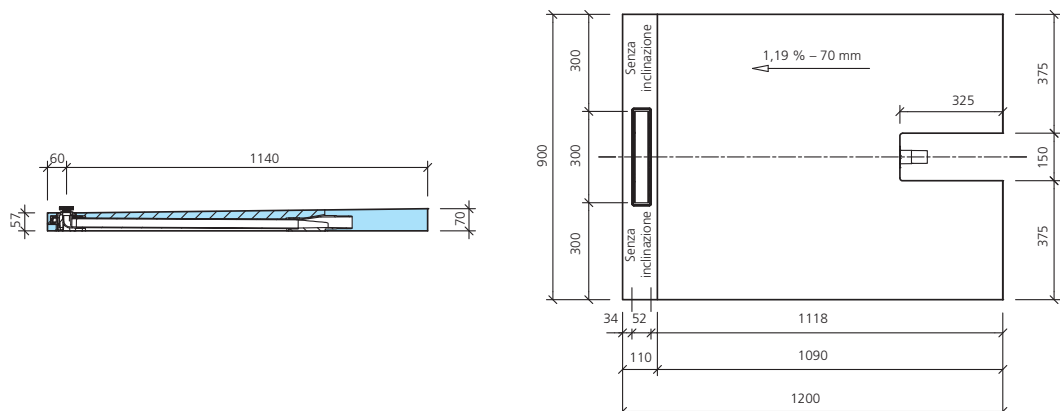


Scarico estetico a parete ■ Fundo Discreto

Fundo Discreto, scarico a parete, DN 50, pavimento con massetto

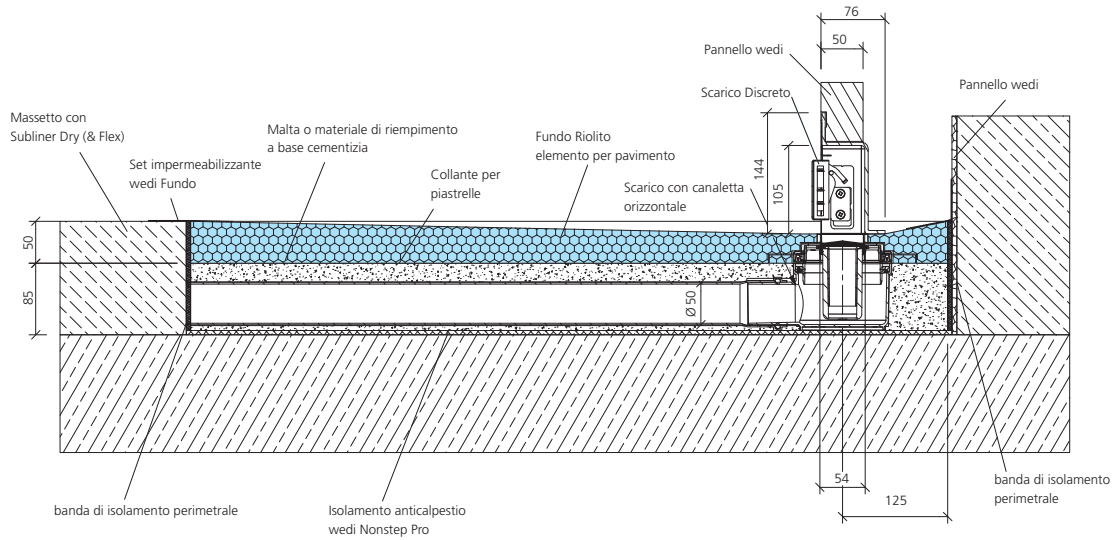

Fundo Discreto, scarico a parete, DN 40, pavimento con massetto

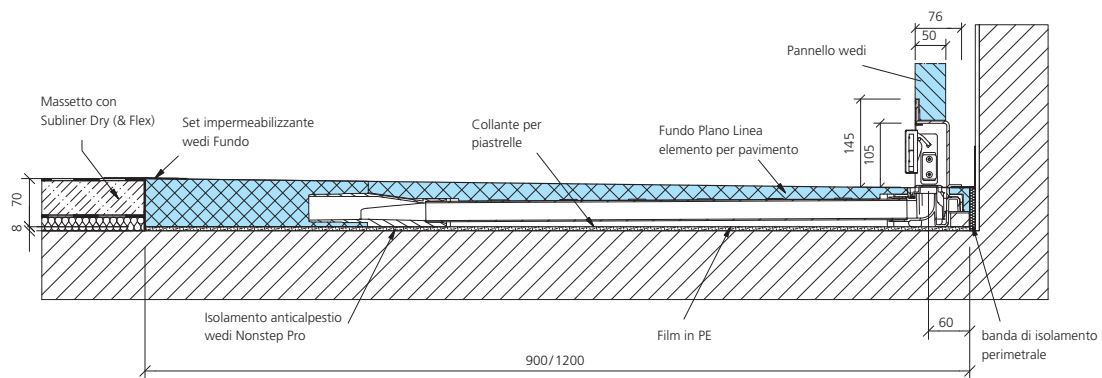

Caratteristiche tecniche

Schiuma grezza, sistemi di pannelli wedi	
Schiuma rigida di polistirene estruso	XPS
Sollecitazione di compressione a lungo termine (50 anni) $\leq 2\%$ compressione EN 1606	0,08 N/mm ²
Resistenza alla compressione con compressione del 10% compressione EN 826	0,25 N/mm ²
Rispettivo modulo di elasticità EN 826	10 – 18 N/mm ²
Conducibilità termica EN 13164	0,036 W/mK
Resistenza alla trazione EN 1607	0,45 N/mm ²
Resistenza al taglio EN 12090	0,2 N/mm ²
Modulo di elasticità al taglio EN 12090	7 N/mm ²
Densità apparente EN 1602	32 kg/m ³
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) EN 12086	100
Assorbimento d'acqua per immersione a lungo termine EN 12087	$\leq 1,5$ Vol.-%
Capillarità	0
Coefficiente di dilatazione termica lineare	0,07 mm/mK
Limiti di temperatura	-50/+75 °C
Reazione al fuoco EN 13501	E
Agente dilatante biossido di carbonio, valore GWP	1

Elementi per pavimento sistemi Fundo	
Percorribile con sedia a rotelle da dimensioni min. piastrelle	50 x 50 mm
Mosaico in vetro da dimensioni min. di 3 mm	20 x 20 mm
Ermeticità all'acqua testata	1,5 bar
Reazione al fuoco EN 13501	E

Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo	
Altezza min. di struttura in funzione dello scarico: scarico orizzontale, DN 50	130 mm
Altezza min. di struttura in funzione dello scarico: scarico orizzontale Mini Max, DN 40	97 mm
Altezza min. di struttura in funzione dello scarico: scarico verticale	40 mm
Inclinazione della superficie (da bordo esterno pannello pavimento a bordo esterno apertura di scarico) (eccezione: Fundo Nautilo, 28 mm)	18 mm


Fundo Ligno	
Altezza min. di struttura in funzione dello scarico: scarico orizzontale, DN 50	130 mm
Altezza min. di struttura in funzione dello scarico: scarico orizzontale Mini Max, DN 40	97 mm
Altezza min. di struttura in funzione dello scarico: scarico verticale, DN 50	40 mm
Inclinazione della superficie (da bordo esterno pannello pavimento a bordo esterno apertura di scarico)	18 mm

Fundo Riolo neo / Riolo / Riolo	
Altezza min. di struttura in funzione dello scarico: scarico orizzontale, DN 50	130 mm
Altezza min. di struttura in funzione dello scarico: scarico orizzontale Mini Max, DN 40	99 mm
Altezza min. di struttura in funzione dello scarico: scarico verticale, DN 50	50 mm
Inclinazione della superficie (da bordo esterno pannello pavimento a bordo esterno apertura di scarico)	15 mm

Fundo Integro	
Altezza min. di struttura	90 mm
Inclinazione della superficie (da bordo esterno pannello pavimento a bordo esterno apertura di scarico)	≥ 1,5%
Telaio per griglia in acciaio inossidabile (fissa nell'elemento)	120 × 120 × 4 mm
Griglia in acciaio inossidabile	115 × 115 mm
Telaio di sovrapposizione	Ø 115 × 40 mm
Portate dello scarico	0,80 l/s ; 48,0 l/min
Linea di connessione	DN 50

Fundo Plano	
Altezza min. di struttura	65 mm
Inclinazione della superficie (da bordo esterno pannello pavimento a bordo esterno apertura di scarico)	≥ 2,4%
Telaio per griglia in acciaio inossidabile (fissa nell'elemento)	136 × 136 × 8 mm
Griglia in acciaio inossidabile	132 × 132 mm
Telaio di sovrapposizione	136 × 136 × 24,7 mm
Portate dello scarico	0,50 l/s ; 30,0 l/min
Linea di connessione	DN 40

Fundo Plano Linea	
Altezza complessiva della struttura incl. sistema di scarico integrato	70 mm
Inclinazione della superficie (da bordo esterno pannello pavimento a bordo esterno apertura di scarico)	≥ 1,19 %
Range di adattamento per coperture in acciaio inossidabile	5 – 25 mm
Fundo Plano Linea è disponibile con canalette nelle seguenti dimensioni	da 300 a 900 mm
Portate dello scarico	0,40 l/s ; 24,0 l/min
Linea di connessione	DN 40

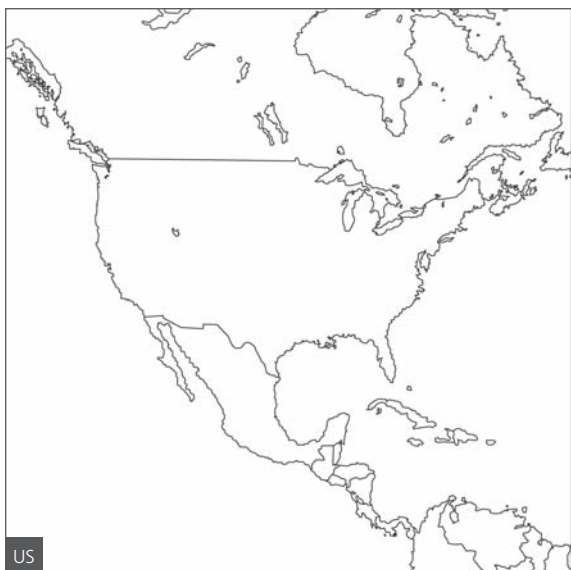

- Australia
- Austria
- Belgio
- Bosnia-Erzegovina
- Canada
- Cechia
- Croazia

- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Gran Bretagna

- Irlanda
- Islanda
- Italia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Norvegia

- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovenia

- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Turchia
- Ucraina
- Ungheria
- USA



wedi Italia srl.

Ecopark Business Center
Via Vimercate, 44
20876 Ornago (MB)
Italia

Telefono +39 03 92 45 94 20
Fax +39 03 96 01 06 82

info@wedi.it
www.wedi.eu

wedi GmbH

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Germania

Telefono +49 2572 156-0
Fax +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

