Technisches Datenblatt

wedi *Tools* | Armierband 600mm, selbstklebend

- Dünnschichtig
- Schneller Einbau
- Rissüberbrückend

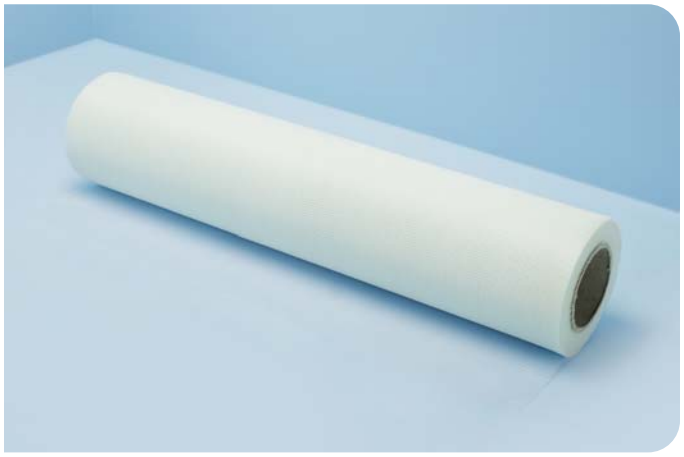

Allgemeine Produktbeschreibung

wedi Tools Armierband selbstklebend ist ein alkalibeständiges Glasfasergewebe, das beim Verarbeiten von wedi Bauplatten zum Einsatz kommt.

Anwendungsbereiche

- Zum Armieren von Eck-, Anschluss- und Stossfugen beim Einsatz von wedi Bauplatten im Innenbereich.
- Zum Armieren von geschlitzten Bauplatten für die Erstellung von Rundungen.

Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss trocken und frei von Staub sowie losen Bestandteilen sein.

Verarbeitung

Das selbstklebende wedi Tools Armierband wird mittig auf die Stoßbereiche oder vollflächig mit 50 mm Stoßüberlappung auf dem Untergrund angedrückt. Bei der Verfliesung oder Verputzung der Oberfläche wird das Gewebe mit abgespachtelt.

Technisches Datenblatt wedi Tools | Armierband 600mm, selbstklebend · 05-2015 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technisches Datenblatt

Technische Eigenschaften

Art	alkalibeständiges Glasfasergewebe
Farbe	weiß
Lichte Maschenbreite	ca. 6 x 2,5 mm
Höchstzugkraft nach DIN 53857 T1:	
Kette	≥ 1200 N/5 cm
Schuss	≥ 800 N/5 cm
Höchstzugkraftdehnung nach DIN 53857 T1:	
Kette	≤ 3,8%
Schuss	≤ 3,8%
Reißfestigkeit nach Konditionierung gemäß ETAG 004 (Lagerung in alkalischem Medium) nach DIN 53857 T1:	
Kette/Schuss	≥ 50% vom Ausgangswert
Flächengewicht nach DIN 53854	79 g/m²

Lieferform

- 50 m x 600 mm im Karton

Lagerung

Die verpackte Ware muss trocken, kühl und frostfrei gelagert werden und ist vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Einhaltung der Lagerbedingungen behält die Ware ihre mechanischen Eigenschaften für mind. 24 Monate gerechnet ab Lieferdatum.

Sicherheitshinweis

keine

Technisches Datenblatt wedi Tools | Armierband 600mm, selbstklebend · 05-2015 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.