


Fundo Plano Linea

- 100 % vandtæt bruseelement med rendeafløb tæt på væg
- Komplet system med integreret fald og fabriksmonteret afløbsteknik.
- Samlet monteringshøjde kun 70 mm
- Til brug i private boliger

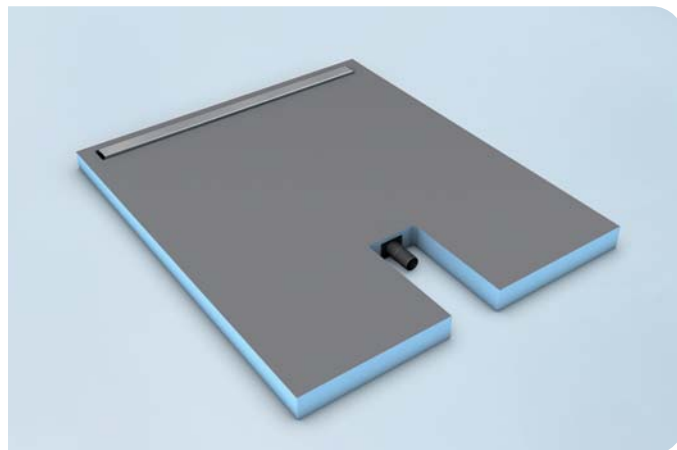

Generel produktbeskrivelse

Brusebund med indbygget fald og fabriksmonteret VA- godkendt afløb, direkte klar til installering. Udtagelig vandlås med 40 mm vandlukke og højdejusterbar rendeafdækning i børstet, rustfrit stål. Opfylder kravene i BR 15 incl. tillæg og ETAG 022 del 3.

Anvendelsesområder

- Til montering på gulvkonstruktionen udført af uorganiske materialer, såsom beton, letbeton og murværk. Kan anvendes i belastningsklasser L-M i henhold til SBI- anvisning 252 vådrum
- Til montering på gulvkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer i baderum, wc-rum med gulvafløb eller andre vådrum. Kan anvendes i belastningsklasser L-M i henhold til SBI- anvisning 252 vådrum
- Til montering i vådrum-rum for kørestolsbrugere iht. DIN 18040 del 2 „handicap venlig konstruktion“ (min. flisestørrelse ved belastning med kørestol, se tekniske egenskaber) yderligere oplysninger på www.wedi.eu
- Årlig kontrol udføres af Teknologisk Institut "tekniske prøvning"

Produktets egenskaber

Fundo Plano Linea kan monteres på næsten ethvert underlag som brusebund med individuel flisebelægning. Systemet omfatter:

- En vandtæt hårdskumkerne med en speciel modstandsdygtig glasfiberforstærket mørtelbelægning
- Et indbygget og absolut jævnt fald
- Integreret VA-godkendt vandret linieafløb, fås med enten kort eller lang rende.

Krav til underlaget, bearbejdning

Oplysninger om krav til underlaget findes i SBI 252, 3.3.2 Tabel 4. Yderligere oplysninger vedrørende forarbejdning kan findes i wedi-brochuren "Byggesystemer" samt i monteringsvejledningen (se www.wedi.eu).

Oplysninger om wedi-produkternes forarbejdnings- og anvendelsesmuligheder, tekniske anbefalinger eller teknisk rådgivning samt øvrige oplysninger fra vores medarbejdere (anvendelsesteknisk rådgivning) gives efter aktuelt bedste viden, dog uforbindende og uden ethvert ansvar. Dette fritager ikke vores kunder og deres aftagere for at gennemføre egne test og forsøg for at finde ud af, om produkterne er egnede til de påtænkte formål og procedurer.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tekniske egenskaber råskum

Esktruderet polystyren-hårdtskum	XPS
Langtidstrykspænding (50 år) $\leq 2\%$ stukning EN 1606	0,08 N/mm ²
Trykstyrke eller trykspænding ved 10% stukning EN 826	0,25 N/mm ²
Varmeledningsevne EN 13164	0,036 W/mK
Massefylde EN 1602	32 kg/m ³
Temperaturgrænser	-50°C / +75°C
Brandadfærd EN 13501	E
Drivmiddel kuldioxid GWP-værdi	1

Tekniske egenskaber Fundo Plano Linea

Kan holde til kørestolsbelastning fra og med minimal flisestørrelse	50 x 50 mm
Glasmosaik fra og med minimal størrelse	20 x 20 mm
Minimal opbygningshøjde afhængig af afløbet	70 mm
Overfladefald	$\geq 1,19\%$
Højdejusterbare afløbsafdækninger i rustfrit stål	5–25 mm
Mål på stålaafdækninger (afhængig af rendelængde, L x B)	
Rendeafdækning, 300 mm	288 x 44 mm
Rendeafdækning, 700 mm	688 x 44 mm
Rendeafdækning, 800 mm	788 x 44 mm
Rendeafdækning, 900 mm	888 x 44 mm
Afløbskapaciteten	0,40 l/s ; 24,0 l/min

Ved alle Fundo Plano Linea brusebunde medfølger en højdejusterbar afdækning i børstet, rustfrit stål V₂A samt en stor tætningsklud (1000 x 450 mm). Det vandrette afløb DN 40 er integreret i brusebunden.

Leveringsform

1 Kasse

Opbevaring

Fundo Plano Linea skal altid opbevares liggende. Elementet skal beskyttes mod direkte sollys og fugtighed.

Sikkerhedsanvisninger

ingen