


wedi *Tools* | nastro di armatura 600mm

- Sottile
- Capace di far ponte sulle fessure

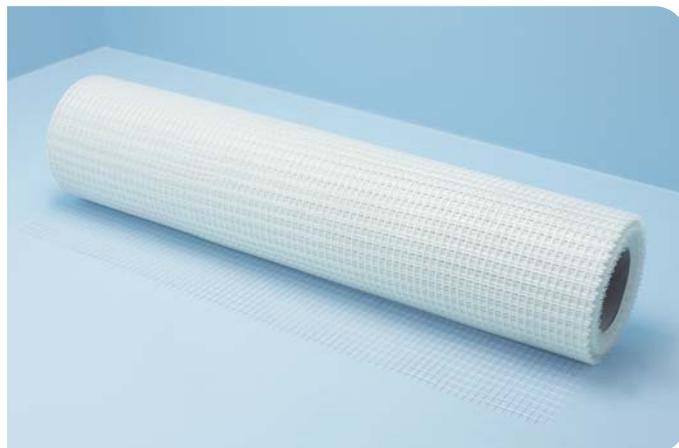

Descrizione generale del prodotto

Il nastro di armatura wedi Tools è un tessuto in fibra di vetro resistente alle sostanze alcaline impiegato nell'installazione di pannelli wedi.

Campi di impiego

- Per l'armatura di giunti negli angoli, nei collegamenti e nelle giunzioni nel caso di impiego di pannelli wedi in interni.
- Per l'armatura di pannelli tagliati per realizzare forme arrotondate.

Requisiti del sottofondo

Il sottofondo deve essere asciutto nonché privo di polvere e di elementi staccati.

Lavorazione

Prima si applica sul sottofondo uno strato poco spesso di malta a strato sottile, poi si applica il nastro di armatura wedi Tools e infine si ricopre nuovamente di malta. Nell'armatura di giunti il nastro di armatura deve essere applicato al centro del giunto stesso. In caso di posa su tutta la superficie, la sovrapposizione delle giunzioni delle singole guaine dovrebbe essere pari a 50 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipo	Tessuto in fibra di vetro resistente alle sostanze alcaline
Colore	Bianco
Maglia della rete stretta	ca. 6 x 10 mm
Forza di trazione massima secondo DIN 53857 parte 1:	
Ordito	≥ 1200 N/5 cm
Trama	≥ 800 N/5 cm
Allungamento a rottura dopo DIN 53857 T1:	
Ordito	≤ 3,8%
Trama	≤ 3,8%
Strappare forza dopo condizionamento in conformità ETAG 004 (Stoccaggio in ambiente alcalino) by DIN 53857 T1:	
Ordito/Trama	≥ 50% rispetto al basale
Peso per unità di superficie secondo DIN 53854	79 g/m ²

Confezione

- 50 m x 600 mm in cartone

Conservazione

La merce confezionata deve essere conservata in un luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo e deve essere protetta dall'irraggiamento solare.

Informazioni sulla sicurezza

Nessuno